


GRAND CHATELET 135- G43, T43


1. ABMESSUNGEN

Herd - G43:

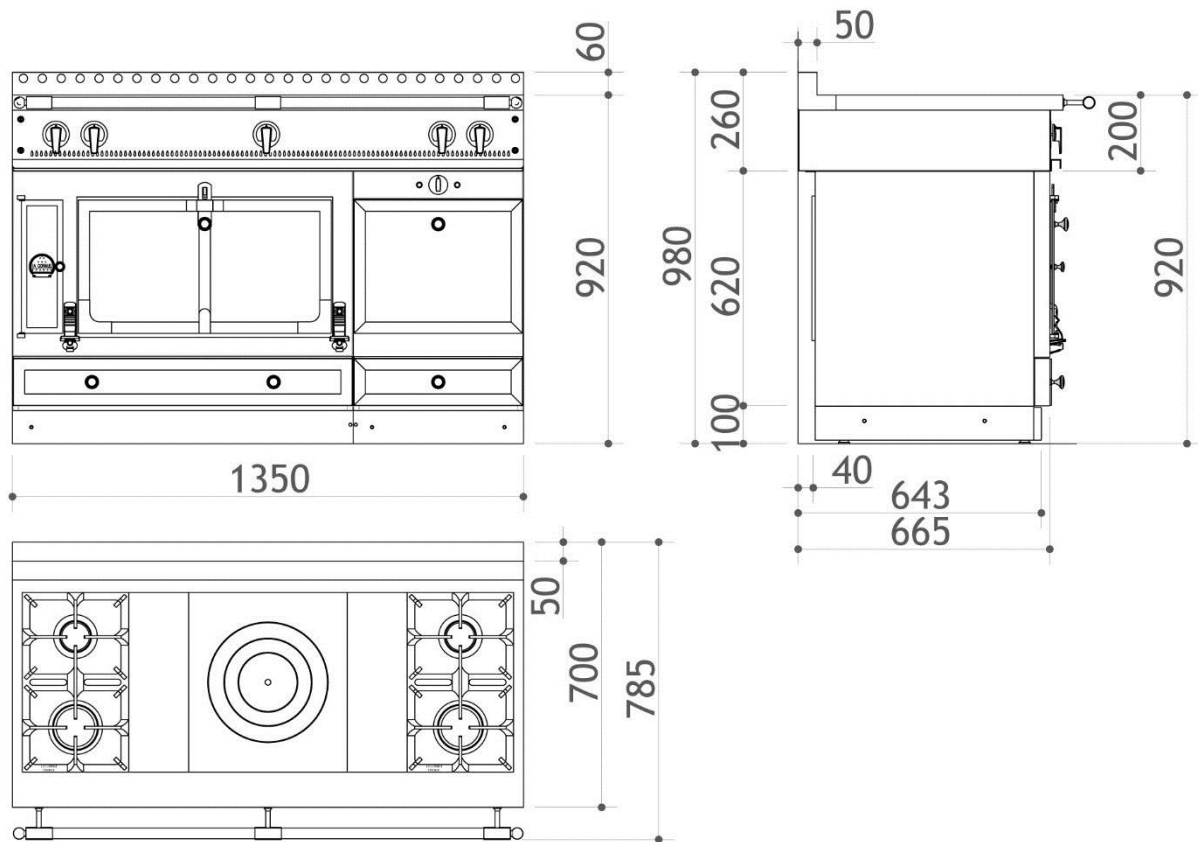

Gewicht des Herdes: 200 bis 220 kg je nach Modell


Kochtisch - T43:

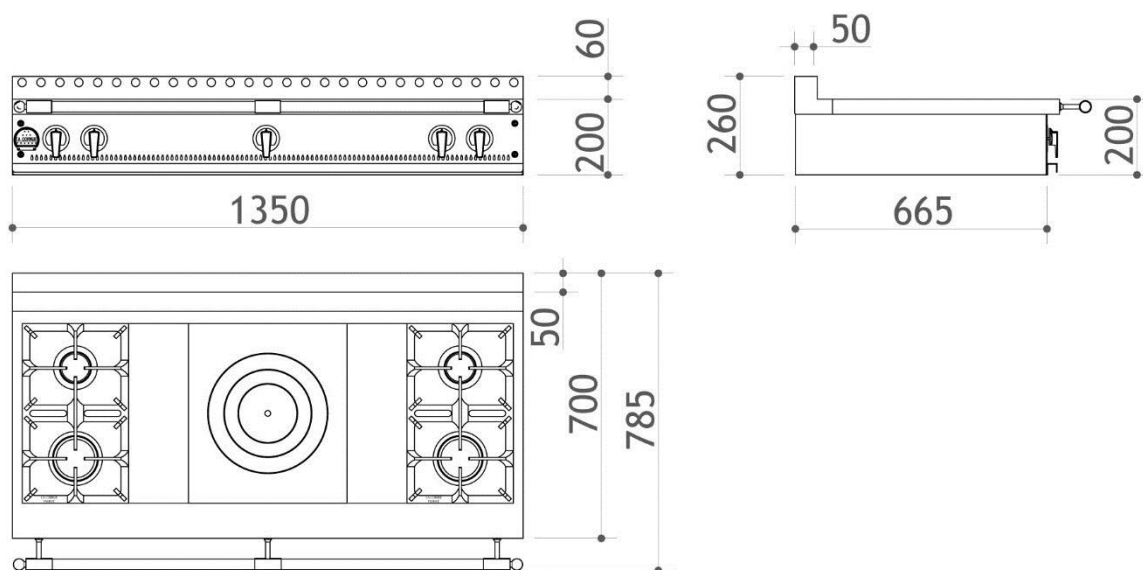

Gewicht des Kochtisches: 80 bis 100 kg je nach Modell


2. KOCHTISCHVARIANTEN

H0




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)

H1




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Monobrenner, gasbeheizt
2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)

H2




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.

H3




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
1 Monobrenner, gasbeheizt

H4




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 kleines Teppan-Yaki Feld, elek.

H6




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Gasgrill mit Lavasteinen

HC




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Ringherdplatte, gasbeheizt
2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Induktionsfeld 2 Kochzonen

HF




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 Monobrenner, gasbeheizt
1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.

HK




2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.
1 Induktionsfeld 2 Kochzonen

HP



1 Induktionsfeld 2 Kochzonen
1 große Induktionsplatte 1 Feld
1 Induktionsfeld 2 Kochzonen

HR



1 Induktionsfeld 2 Kochzonen
1 große Induktionsplatte 1 Feld
1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.

CHATELET 135 - G43

3. GAS- UND ELEKTRISCHE LEISTUNG DER HERDE

Modell	Öfen		ANGABEN GAS				ANGABEN ELEKTRIZITÄT						
	GAS	ELEKTRIZITÄT	WÄRMEBELASTUNG kW H _s	DURCHFLUSS- MENGE m³/h		DURCHFLUSS- RATE kg/h	Gesamtleistung in Watt	Stromversorgung mit 220 - 240 V a.c. (1 Ph + N + T)			Stromversorgung mit 400 V a.c. 3N (3 Ph + N + T)		
				Erdgas G20 - 20 mbar	Erdgas G25 - 20 / 25 mbar			Anzahl der	Stromstärke (A)	Querschnitt der Kabel in mm²	Anzahl der	Stromstärke (A)	Querschnitt der Kabel in mm²
G43XXGEE H0	1		17,750	1,661	1,918	1,255	3725	1	16	1,5	1	10	1,5
G43XXEEE H0		1	13,950	1,306	1,508	0,985	4025	1	18	2,5	1	12	1,5
G43XXGEE H1	1		21,800	2,039	2,357	1,543	3725	1	16	1,5	1	10	1,5
G43XXEEE H1		1	18,000	1,684	1,947	1,273	4025	1	18	2,5	1	12	1,5
G43XXGEE H2	1		11,750	1,099	1,269	0,831	5725	1	25	2,5	1	10	1,5
G43XXEEE H2		1	7,950	0,744	0,859	0,561	6025	1	26	4	1	12	1,5
G43XXGEE H3	1		17,750	1,659	1,918	1,256	3725	1	16	1,5	1	10	1,5
G43XXEEE H3		1	13,950	1,304	1,508	0,986	4025	1	18	2,5	1	12	1,5
G43XXGEE H4	1		17,750	1,661	1,918	1,255	5325	1	23	2,5	1	10	1,5
G43XXEEE H4		1	13,950	1,306	1,508	0,985	5625	1	24	2,5	1	12	1,5
G43XXGEE H6	1		22,950	2,147	2,480	1,624	3725	1	16	1,5	1	10	1,5
G43XXEEE H6		1	19,150	1,792	2,070	1,354	4025	1	18	2,5	1	12	1,5
G43XXGEE HC	1		17,750	1,661	1,918	1,255	7425	1	32	4	1	16	1,5
G43XXEEE HC		1	13,950	1,306	1,508	0,985	7725	2	17 / 16	2,5 / 1,5	1	16	1,5
G43XXGEE HF	1		15,800	1,477	1,708	0,985	5725	1	25	2,5	1	10	1,5
G43XXEEE HF		1	12,000	1,122	1,298	0,849	6025	1	26	4	1	12	1,5
G43XXGEE HK	1		9,800	0,917	1,059	0,694	9425	2	16 / 25	1,5 / 2,5	1	16	1,5
G43XXEEE HK		1	6,000	0,562	0,649	0,424	9725	2	17 / 25	2,5 / 2,5	1	16	1,5
G43XXEEE HP		1	0,000	0,000	0,000	0,000	15100	2	33 / 32	6 / 4	2	12 / 16	1,5 / 1,5
G43XXEEE HR		1	0,000	0,000	0,000	0,000	13400	2	26 / 32	4 / 4	2	12 / 16	1,5 / 1,5

ACHTUNG:

* Im Falle von 2 Anschlusskabeln und einer 3-phasigen Stromversorgung mit 400 V ist ein Kabel mit 400 V, 3-phasig, und ein Kabel mit 230 V, 1-phasig vorgesehen.

** Kabel an den Anschlussklemmen Nr. 2 und Nr. 3

XX - diese Platzhalter können durch Buchstaben oder Zahlen ersetzt werden.

CHATELET 135 - T43

4. GAS- UND ELEKTRISCHE LEISTUNG DER KOCHTISCHE

Modell	ANGABEN GAS				ANGABEN ELEKTRIZITÄT						
	WÄRMEBELASTUNG kW <i>H_s</i>	DURCHFLUSS- MENGE <i>m³/h</i>		DURCHFLUSS- RATE <i>kg/h</i>	Gesamtleistung in Watt	Stromversorgung mit 220 - 240 V a.c. (1 Ph + N + T)			Stromversorgung mit 400 V a.c. 3N (3 Ph + N + T)		
		Erdgas G20 - 20 mbar	Erdgas G25 - 20 / 25 mbar	G30 Butan / Propangas / G31 – 28 / 30 / 37 / 50 mbar		Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke (A)	Querschnitt der Kabel in <i>mm²</i>	Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke (A)	Querschnitt der Kabel in <i>mm²</i>
T43XX00E H0	13,950	1,306	1,508	0,985	25	1	0,1	0,5			
T43XX00E H1	18,000	1,684	1,947	1,273	25	1	0,1	0,5			
T43XX00E H2	7,950	0,744	0,859	0,561	2025	1	9	1			
T43XX00E H3	13,950	1,304	1,508	0,986	25	1	0,1	0,5			
T43XX00E H4	13,950	1,306	1,508	0,985	1625	1	7	1			
T43XX00E H6	19,150	1,792	2,070	1,354	25	1	0,1	0,5			
T43XX00E HC	13,950	1,306	1,508	0,985	3725	1	16	1,5			
T43XX00E HF	12,000	1,122	1,298	0,849	2025	1	9	1			
T43XX00E HK	6,000	0,562	0,649	0,424	5725	1	25	2,5	1	16	1,5
T43XX00E HP	0,000	0,000	0,000	0,000	11100	2	32 / 16	4 / 1,5	1	16	1,5
T43XX00E HR	0,000	0,000	0,000	0,000	9400	2	25 / 16	2,5 / 1,5	1	16	1,5


ACHTUNG:

* Im Falle von 2 Anschlusskabeln und einer 3-phasigen Stromversorgung mit 400 V ist ein Kabel mit 400 V, 3-phasig, und ein Kabel mit 230 V, 1-phasig vorgesehen.

XX - diese Platzhalter können durch Buchstaben oder Zahlen ersetzt werden.


5. ANSCHLÜSSE DER HERDE

Rückansicht

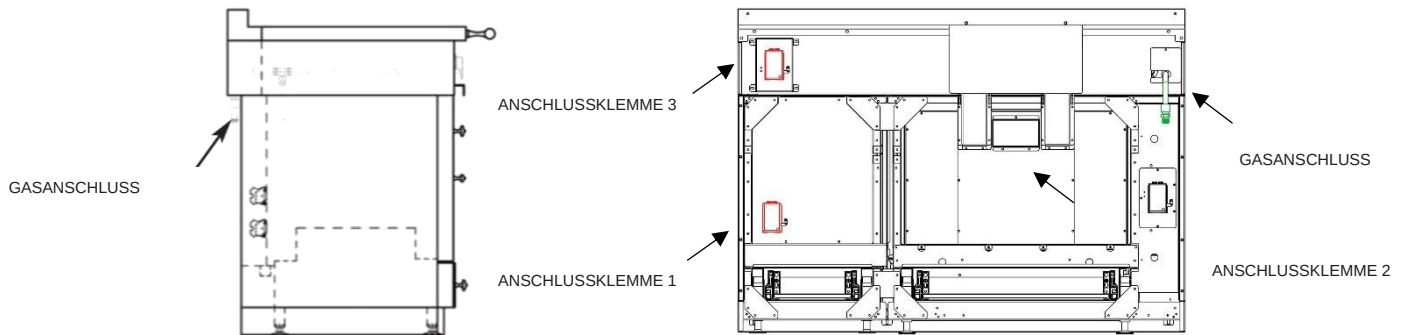

6. ANSCHLÜSSE KOCHTISCHE

Rückansicht

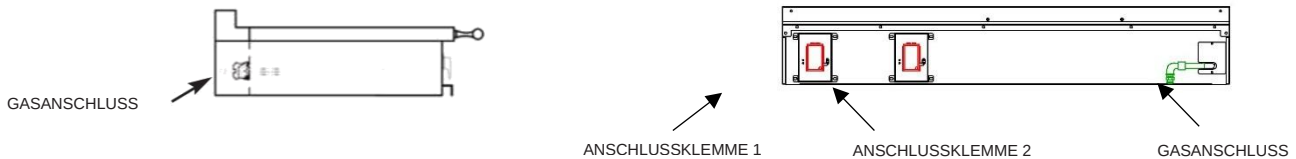

Der Gasanschluss ist nur bei den Modellen mit mindestens einem Gasmodul auf dem Tisch oder einem Gasbackofen vorhanden.

Die Zahl der elektrischen Anschlussklemmen hängt von der Zusammensetzung des Modells ab. Siehe Kapitel „Gas- und elektrische Leistung der Kochtische“ des betroffenen Modells.