



#### Farbvarianten

RF471305

Voll integrierbar, mit Eisbereiter  
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe  
213.4 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eiswürfelschaufel.  
1 x Verbindungssatz.  
1 x Eisbehälter.  
klein.

#### Sonderzubehör

RA448220

Eisbehälter, klein.

RA450012

Aktivkohlepatrone für integriertes  
Wasserfiltersystem

#### Installationszubehör

RA421710

Türfront Edelstahl mit Griff

RA423140

Seitliche Abdeckleisten, lang.

RA425110

Möbelgriff lang, Edelstahl

RA428710

Türfront Edelstahl, grifflos

RA460013

RA460020

Durchgehende Verbindungshilfe für  
optisch vertikal geteilte Fronten.

RA464714

Lüftungsgitter Edelstahl

RF471305

Vario Gefriergerät Serie 400

Voll integrierbar, mit Eisbereiter

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe  
213.4 cm



Edelstahl-Innenraum mit massiven  
Aluminium Elementen in Anthrazit  
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen  
Licht

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose  
Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für  
leichteres Öffnen der Tür mit Griff  
Die Schubladen von RC und RF befinden  
sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-  
Side Installation können Abstellflächen  
und Türabsteller auf gleichen Ebenen  
ausgerichtet werden

Material und Optik der  
Innenenausstattung wie bei RC  
- Türabsteller aus massivem  
anthrazitfarbenen Aluminium -  
Abstellflächen aus Glas  
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig  
Nahezu unsichtbares und flexibles  
Aufhängungssystem für Abstellflächen  
und Türabsteller  
Integrierter Eisbereiter mit  
Festanschluss für Wasserzulauf  
TFT-Touch-Display  
Nutzinhalt gesamt 445 Liter

#### Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.

#### Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.  
Abtau-Automatik mit  
Taufwasserverdunstung.  
Gedämpftes Türeinzugssystem.  
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.  
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und  
Schublade nur mit einem Griff geöffnet  
werden.  
Alarm bei offener Tür oder Störung.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Ferndiagnose.  
Heimnetzwerkintegration für digitale  
Dienste (Home Connect) kabellos über  
WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect  
Funktion ist abhängig von den Home  
Connect Diensten, welche nicht in  
jedem Land verfügbar sind. Weitere  
Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren  
bei -30 °C.  
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24  
°C.  
4-Sterne Gefrierraum.  
Gefriervermögen 23 kg /24 Std.  
Lagerzeit bei Störung 10 Std.  
4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,  
Weißglas, davon 3 individuell in der Höhe  
verstellbar.  
2 voll ausziehbare Schubladen mit  
transparenter Front.  
Brilliant LED-Spots mit blendfreiem und  
warmweißen Licht (3500 K).  
Flache Innentür mit vollflexiblen  
Aufhängungssystem für Türabsteller.  
4 höhenverstellbare Türabsteller.

#### Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit  
Festanschluss für Wasserzulauf.  
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in  
Lüftungsgitter integriert.  
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display.

#### Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)  
F

Durchschnittlicher Energieverbrauch in  
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU  
2017/1369)  
401

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer  
(EU 2017/1369)  
445

Luftschallemmissionen (EU 2017/1369)  
42

Luftschallemmissionsklasse (EU  
2017/1369)  
D

Thermometer-Gefriereteil

Beleuchtung

Ja

Produktkategorie

Gefrierschrank

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ -platte

Nicht möglich

Frostfree System

Kühlschrank und Gefriergeräte

Gerätehöhe

2125

Gerätebreite

756

Gerätetiefe

608

Min. Nischenmaße für Installation (H x  
B x T)

2134.0 x 762.0 x 610

Abmessungen des verpackten Gerätes

2260 x 750 x 850

Nettogewicht

173,7

Bruttogewicht

190,1

Anschlusswert

300

Absicherung

10

Frequenz

50-60

Länge Anschlusskabel

300,0

Türanschlag

Links wechselbar

Gehäusefarbe/-material

Abtauvorgang

Warnsignal bei Fehlfunktion

Türverriegelung

Nein

Anzahl Auszüge (Stck)

2

Anzahl Gefrierfächer mit Klappen  
(Stck)

0

EAN-Nummer

4242006290832

Marke

Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung

RF471305

Produktkategorie

Gefrierschrank

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschaufel, 1 x

Verbindungssatz, 1 x Eisbehälter, klein

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-04-11

Seite 1

Abschaltbar.

Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.  
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für  
einen Vorrat von ca. 4 kg.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A bis G.  
Energieverbrauch 401 kWh/Jahr.  
Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag links, wechselbar.


Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf  
90°.

Bei Einbau des Gerätes mit einem  
Türöffnungswinkel von 90° können die  
Schubladen nur eingeschränkt geöffnet  
werden und der Eiswürfelbehälter ist  
gegen einen kleinen Eiswürfelbehälter  
(RA 448 220) zu tauschen. Dies muss  
vor Fixieren der Tür erfolgen.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 29 kg.  
Absperrventil für Wasseranschluss  
muss seitlich neben dem Gerät geplant  
werden und immer zugänglich sein.  
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa  
(8 bar), Druckbegrenzer zwischen  
Trinkwasseranschluss und Schlauch-  
Set installieren.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.  
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.  
Wasserzulauf.  
Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 "   
Anschluss.  
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

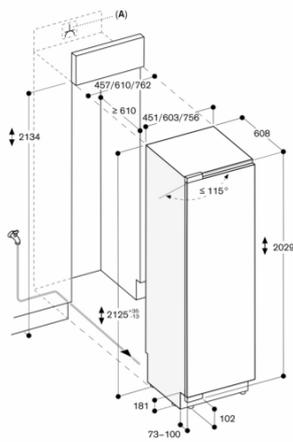


A: Steckdose  
 Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt

Maße in mm

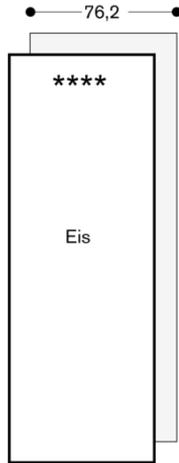


Türöffnungswinkel

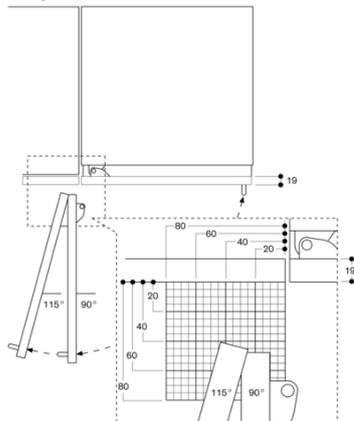


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

Detail Sockel

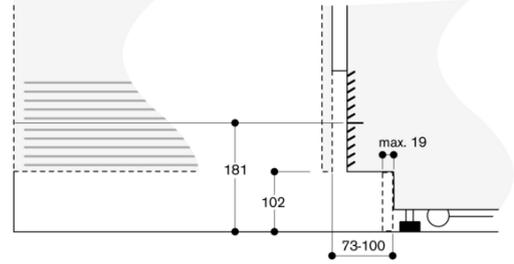

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	835 mm	364 mm	395 mm
914 mm	990 mm	428 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenuu Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.