


- Waste kit not included
- Quarter turn ceramic cartridges
- G3/4" inlets
- Hose included

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

- www.perrinandrowe.co.uk

The illustration shows two different faucet designs. The faucet on the left is a single-lever faucet, featuring a single curved handle on the left side of a tall, cylindrical body. The faucet on the right is a double-lever faucet, with two separate handles on either side of a shorter, wider body. Both faucets have curved spouts and are shown in a simple, line-art style.

MODELS: E.3747

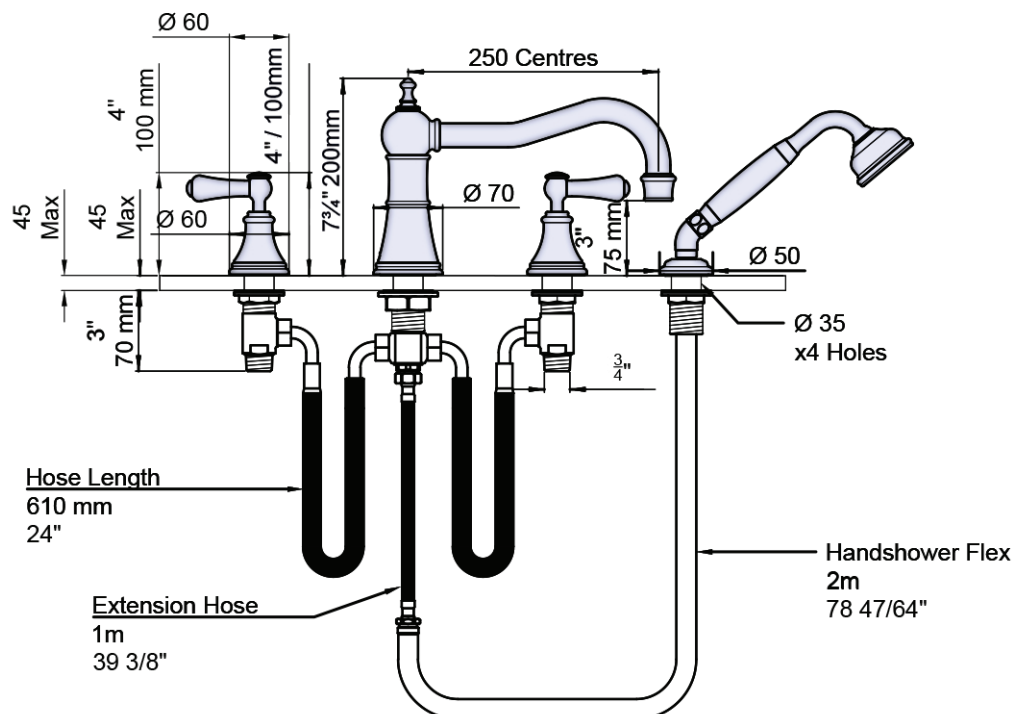

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Ablaufgarnitur nicht inklusive
- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G3/4" Zufluss
- Inklusive Schlauch


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN

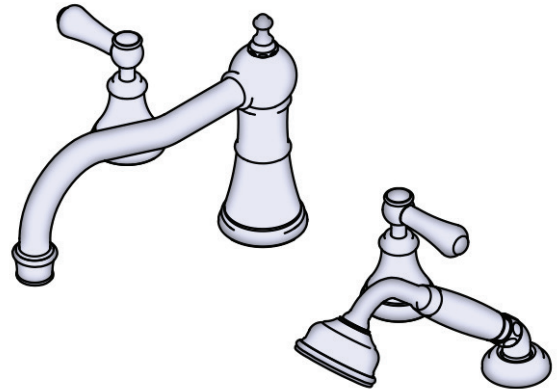

4-Loch Wannenarmatur für Aufsatzmontage

MODELLE: E.3747

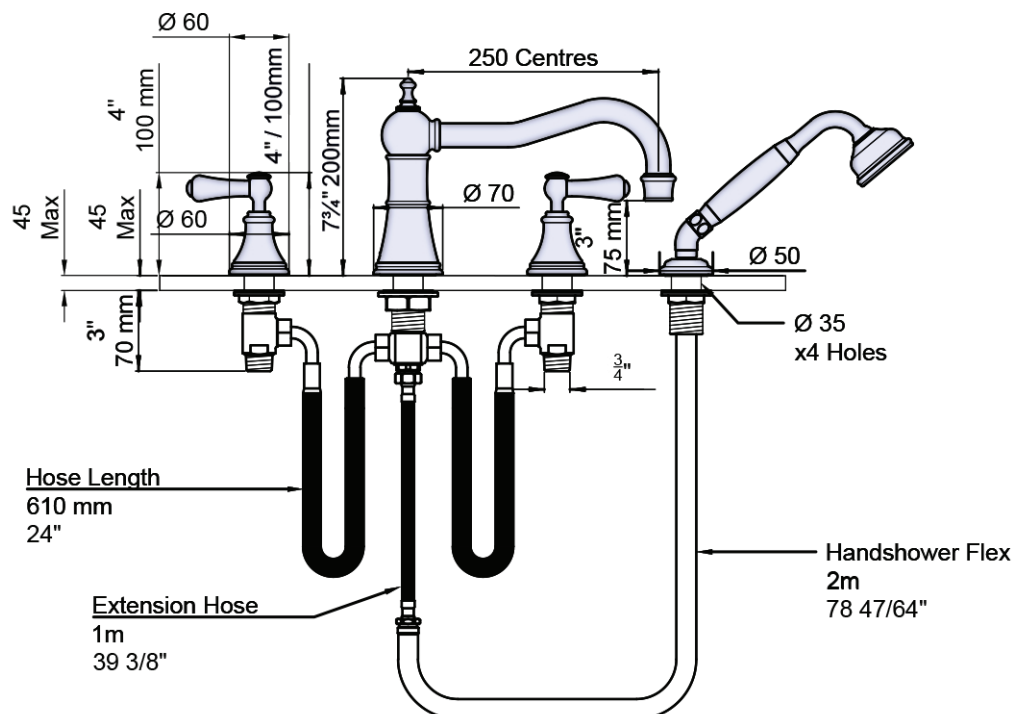

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361


A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

- El kit de desagüe se vende por separado
- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- G3/4" entradas
- Flexo de ducha incluido

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

- www.perrinandrowe.co.uk

MODELOS: E.3747



DESCRIPTION

- Vidage vendu séparément
- Tête céramiques quart de tour
- G3/4" entrées
- Tuyau flexible inclus


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

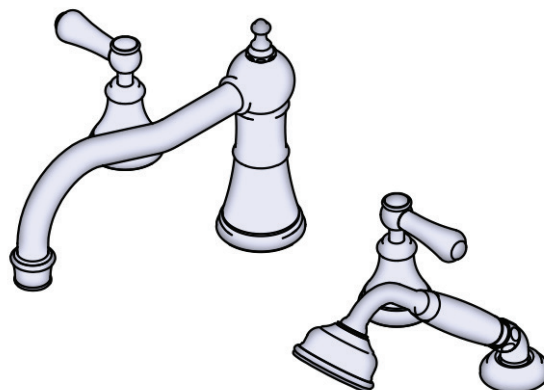

Mélangeur bain-douche 4 trous sur plan

MODÈLES: E.3747

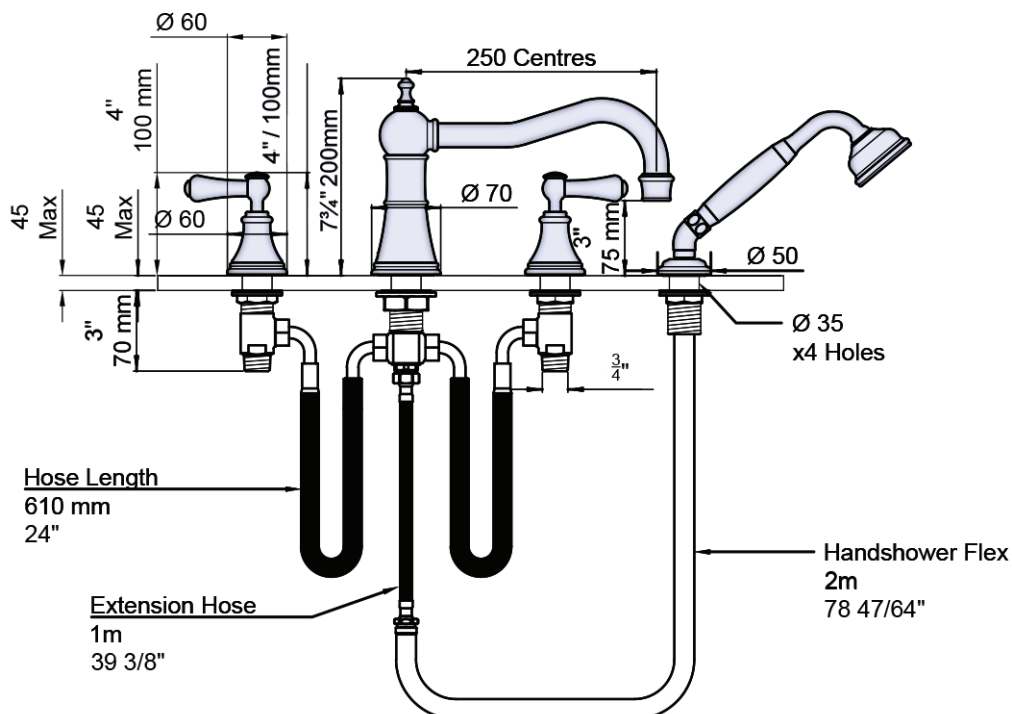

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Kit piletta venduto separatamente
- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G3/4" ingressi
- Tubo flessibile incluso


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 11L / min at 0.5 bar
- 21L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE

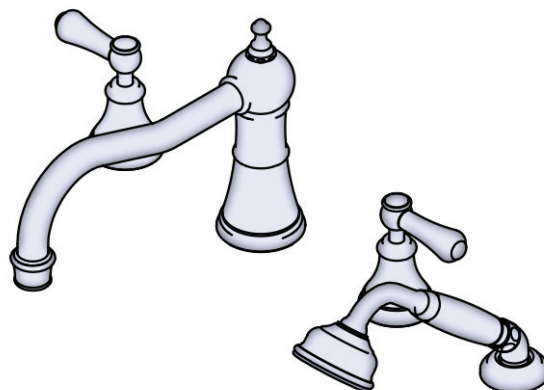

Set per vasca da bagno montato sul piano a quattro fori

MODELLI: E.3747

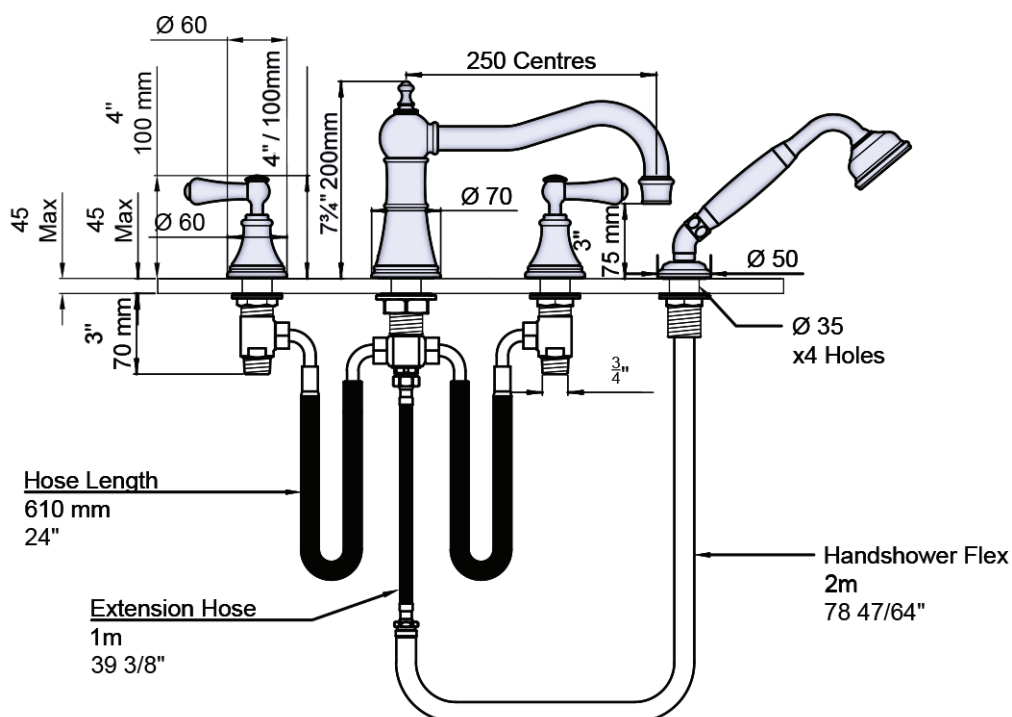

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

SPECIFICATIES

-

4-gats badrandcombinatie

- MODELLEN: E.3747

[illegible]

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL