


BESCHREIBUNG

- Flexible Anschlüsse für eine einfachere Installation
- Lieferung mit 15-mm-Doppelrückschlagventilen

DURCHFLUSSMENGE


- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 6L / min at 1 bar
- 12L / min at 3 bar

TECHNISCHE DATEN

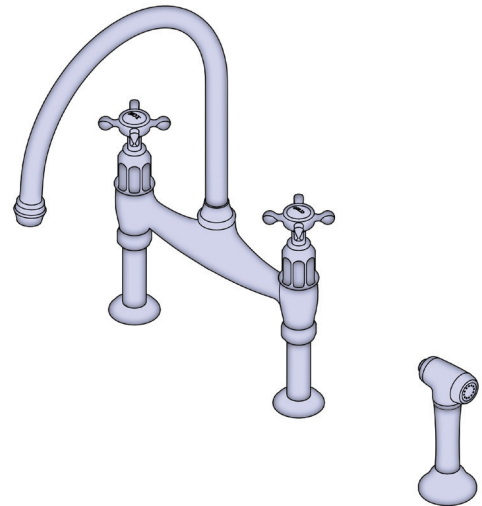

Brücken Küchenarmatur mit Tischbrause

MODELLE: E.4172

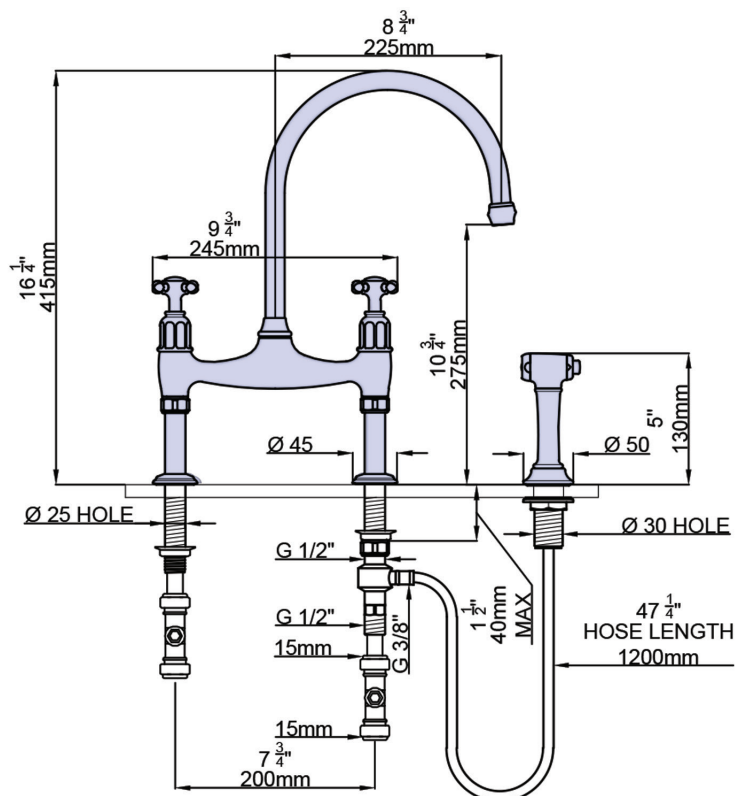

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL