

DESCRIPTION

- Includes pop-up waste kit
- Quarter turn ceramic cartridges
- G3/4" inlets


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS

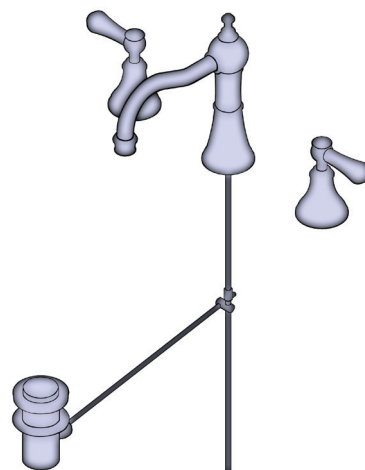

Georgian 3 Hole Basin Mixer

MODELS: E.3723

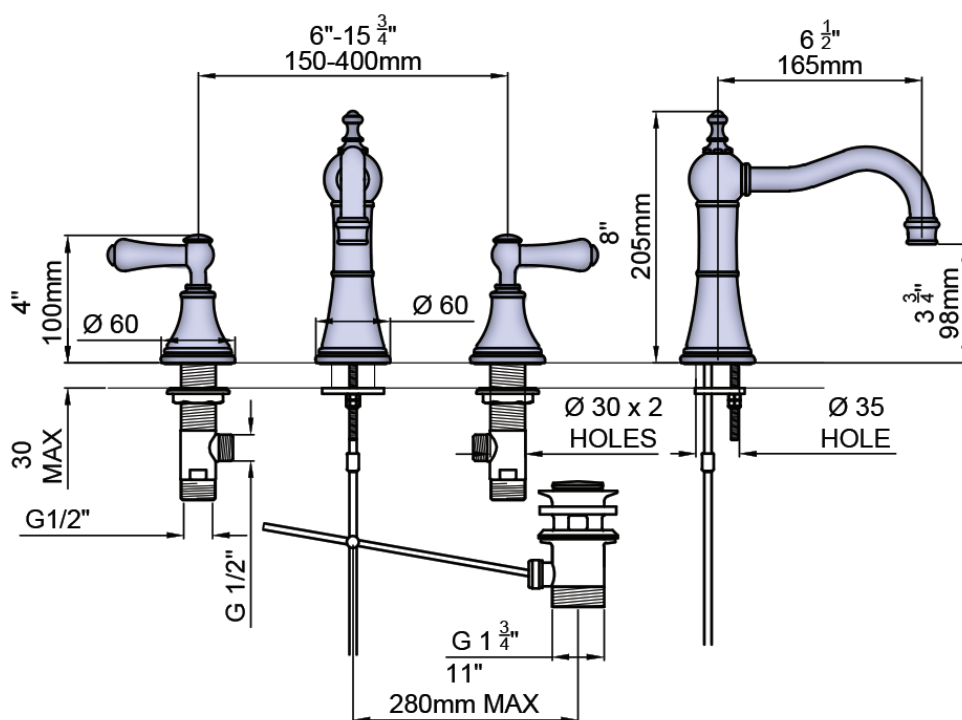

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Inklusive Klick-Klack Ablauf
- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G3/4" Zufluss


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN

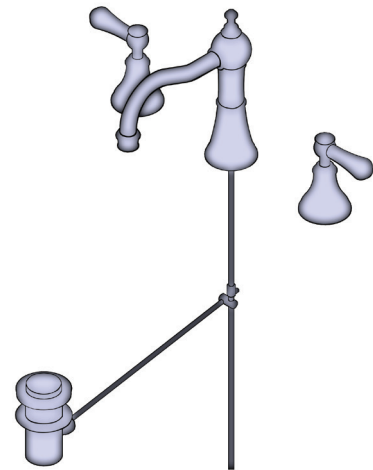

3-Loch Waschtischarmatur für Aufsatzmontage

MODELLE: E.3723

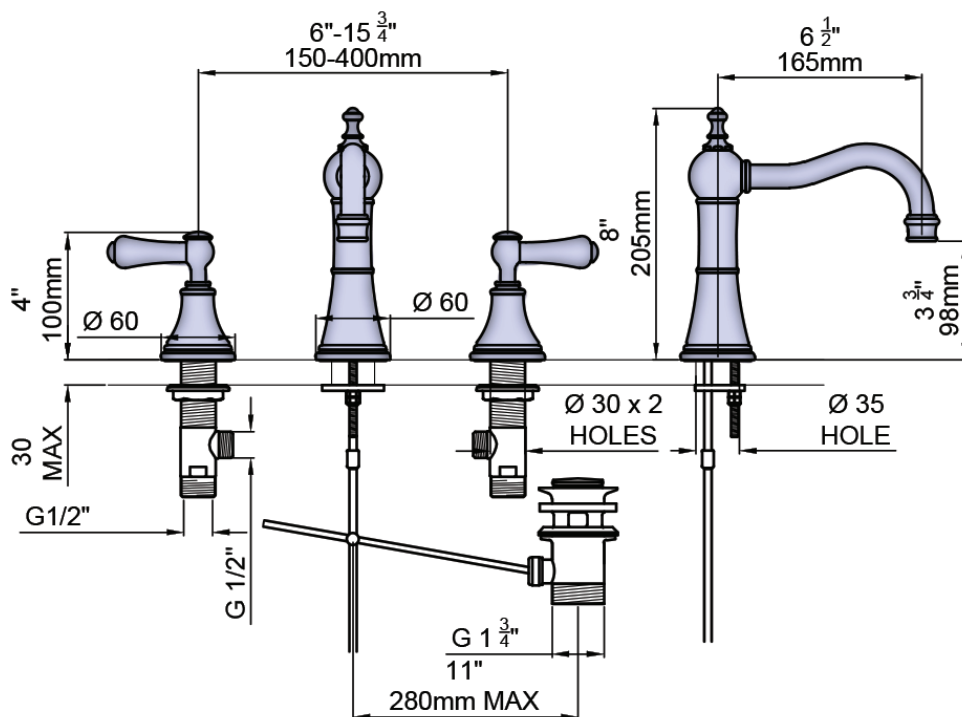

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Incluye un tapón de desagüe que se eleva y cierra con la varilla de la grifería
- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- G3/4" entradas


CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

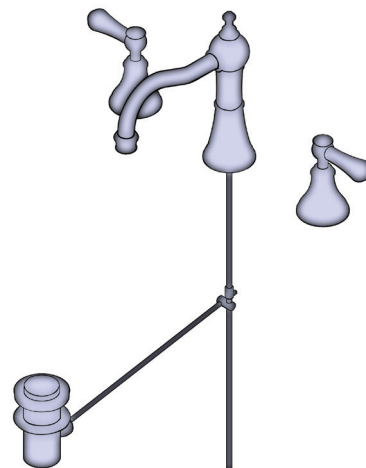

Mezclador bimando de lavabo de 3 agujeros

MODELOS: E.3723

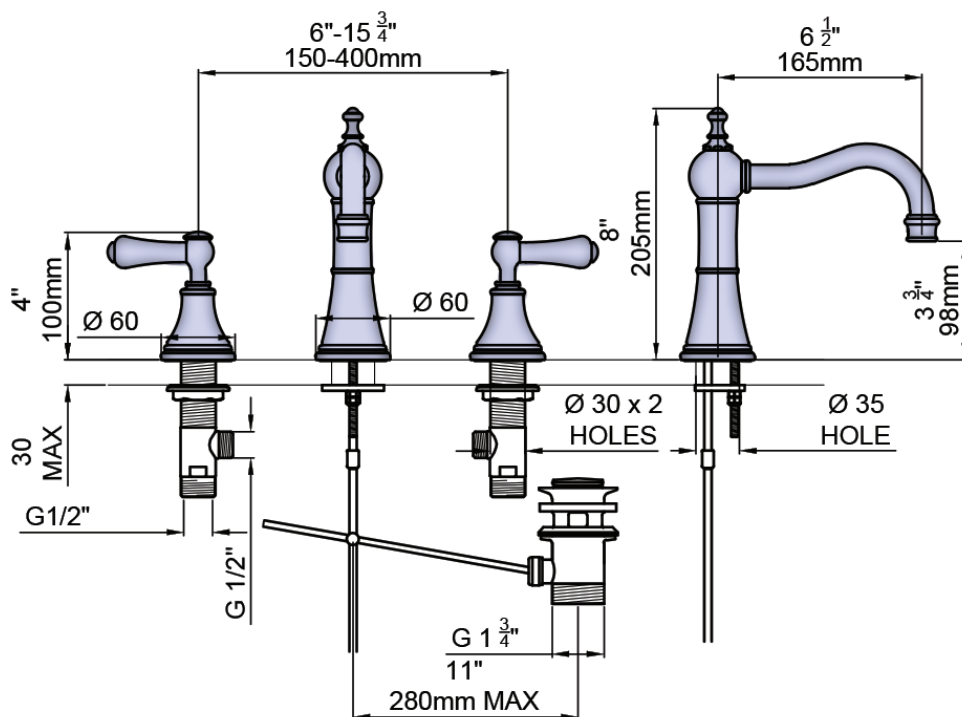

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Avec vidage à tirette traditionnel
- Tête céramiques quart de tour
- G3/4" entrées


DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

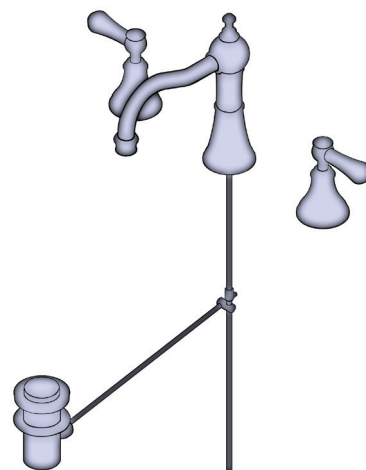

Mélangeur lavabo 3 trous sur plan

MODÈLES: E.3723

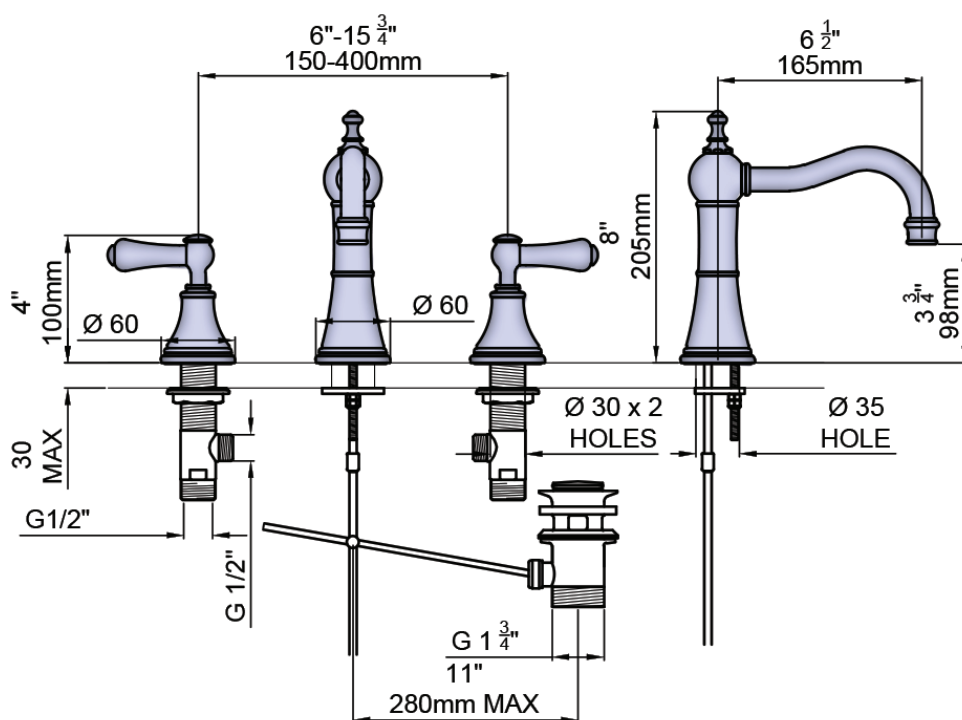

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Caratterizzato da asta di azionamento pop-up
- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G3/4" ingressi


FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE

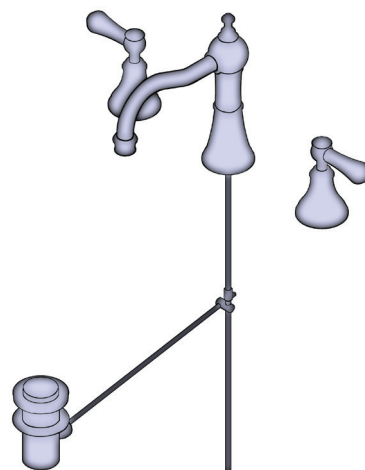

Miscelatore da lavabo montato sul piano a tre fori

MODELLI: E.3723

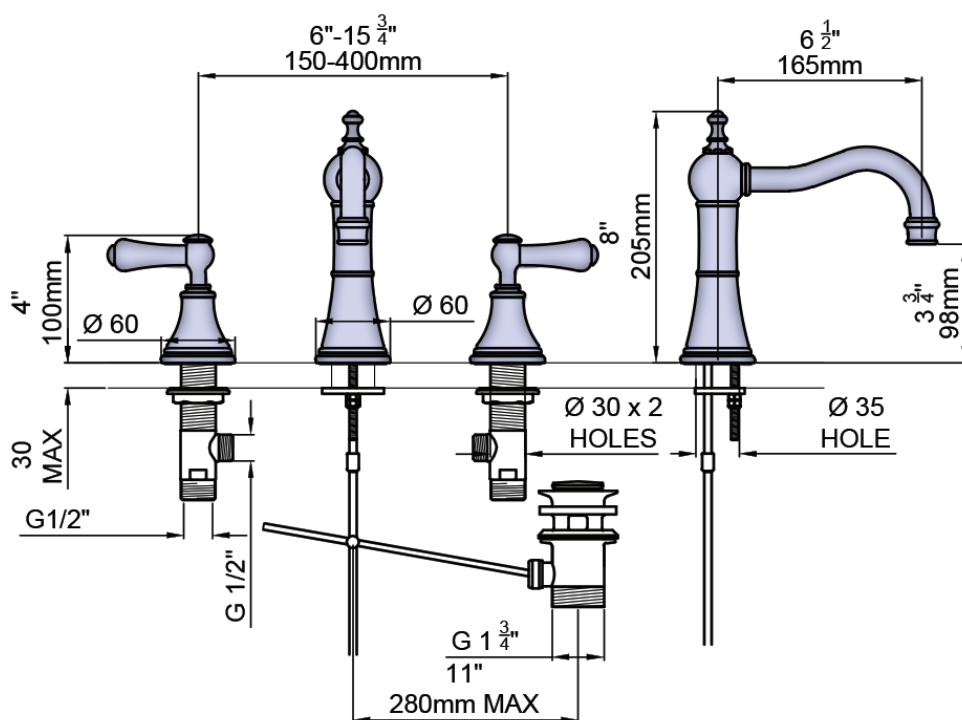

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Inclusief stangbediende pop-up afvoerplug
- Kwartslag keramische cartridge
- G3/4" Ingangen


STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES

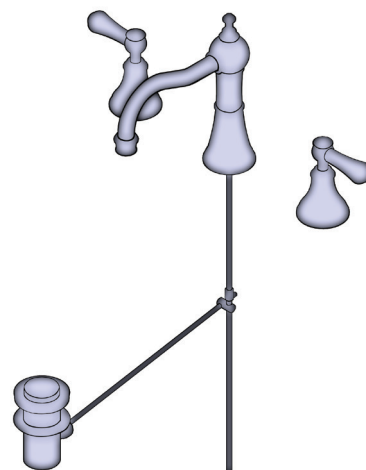

3-gats wastafelmengkraan voor bladmontage

MODELLEN: E.3723

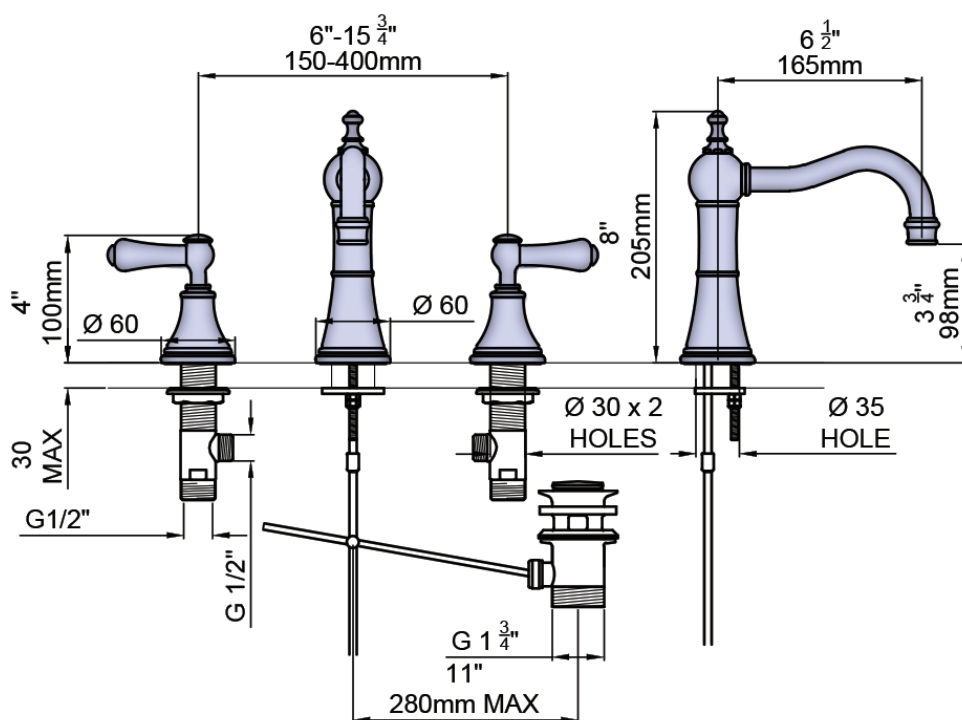

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL