



Farbvarianten

RY492305

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.

1 x Eiswürfelschaufel.

Sonderzubehör

RA430100

Storage container with transparent lid, anthracite.

RA450012

Activated charcoal filter for water filter system

Installation Accessories

RA421912

Stainless steel door panels with handles

RA423340

Side trims, 2 pieces, for RY and RB.

RA425110

Handle bar, stainless steel, long

RA425910

Handle bar, stainless steel, short

RA428912

Stainless steel door panels, handleless

RA460000

RA460013

RA460030

Connecting element for vertically split fronts (for fridge-freezer combination).

RA464913

Ventilation grille stainless steel

RY492305

Vario Kühl- und Gefrierkombination Serie 400

Mit Frischkühlen nahe 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe 213.4 cm

Kühlraum doppeltürig und eine vollausziehbare Gefrierschublade



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Flache Innentüren mit Edelstahl
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
1 Frischkühlschublade nahe 0 °C mit manueller Temperaturregulierung und 1 Frischkühlschublade mit manueller Feuchteregulierung
Integrierter Eisbereiter mit Festanschluss für Wasserzulauf
1 asymmetrisch geteilte Glas-Abstellfläche, höhenverstellbar
Voll ausziehbare Gefrierschublade mit praktischer Unterteilung in Anthrazit TFT-Touch-Display
Nutzinhalt gesamt 552 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
1 Abstellfläche aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 asymmetrisch geteilte Abstellfläche aus Sicherheitsglas, manuell höhenverstellbar.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
6 höhenverstellbare Türabsteller, davon 2 extra tief.
Nutzinhalt Kühlfächer gesamt 386 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C mit transparenter Front, beleuchtet.
Gedämpfter Einzug.

Characteristics

Energy Efficiency Class

F

Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a)

415

Sum of volume of frozen compartments

166

Sum of volume of chill compartments

386

Airborne acoustical noise emissions

42

Airborne acoustical noise emission class

D

Built-in / Free-standing

Built-in

Door panel options

Not possible

Height

2125

Width of the appliance

908

Depth of the product

608

Min. required niche size for installation (HxWxD)

2134.0 x 914.0 x 610

Net weight

221.9

Connection Rating

300

Fuse protection

10

Door hinge

left and right

Voltage

220-240

Frequency

50-60

Length electrical supply cord

300.0

Number of compressors

2

Number of independent cooling systems

2

Interior ventilator

Yes

Reversible Door Hinge

No

Number of Adjustable Shelves in fridge compartment

2

Shelves for Bottles

No

Capacity of Water Tank

EAN code

4242006290849

Brand

Gaggenau

Product name / Commercial code

RY492305

Frost free system

Installation typology

N/A

Included accessories

1 x Eierbehälter mit Deckel, 1 x Eiswürfelschaufel

Consumption and connection features

2023-04-04

Page 1

Temperatur manuell veränderbar.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Gefrieren

No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren bei -30 °C.
Temperatur verstellbar von -14 °C bis -24 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 14 kg /24 Std.
Lagerzeit bei Störung 13 Std.
2 voll ausziehbare Schubladen, davon 1 innen liegend. Außenschublade mit synchron laufenden Auszugsschienen.
Innenbeleuchtung mit 2 LED-Spots, warmweißes Licht.
Nutzinhalt 166 Liter.

Eisbereiter

Integriert in den Gefrierraum, mit Festanschluss für Wasserzulauf.
Partikelfilter für den Wasserzulauf, in Lüftungsgitter integriert.
Sättigungsanzeige in TFT-Touch-Display. Abschaltbar.
Eisproduktion ca. 1.6 kg/24 Std.
Entnehmbarer Eiswürfelbehälter für einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse F auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 415 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 42 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise


Flachscharnier.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht:
Türen, je 67 kg. Schublade 12 kg.
Absperrventil für Wasseranschluss muss seitlich neben dem Gerät geplant werden und immer zugänglich sein.
Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa (8 bar), Druckbegrenzer zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauch-Set installieren.

Anschlussesdaten


Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
Wasserzulauf.
Zulaufschlauch 2.0 m mit 3/4 " Anschluss.
Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

GAGGENAU


RY492305
 Vario Kühl- und Gefrierkombination
 Serie 400
 Mit Frischkühlen nahe 0 °C
 Voll integrierbar
 Nischenbreite 91.4 cm, Nischenhöhe
 213.4 cm
 Kühlraum doppeltürig und eine
 vollausziehbare Gefrierschublade
 2023-04-04
 Page 2

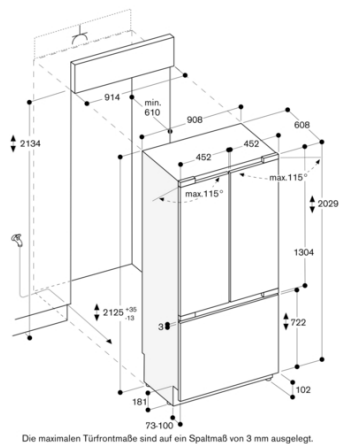

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.

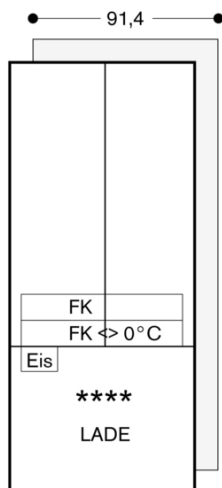


Detail Sockel

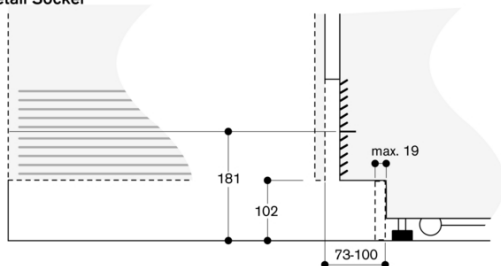

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

Türöffnungswinkel

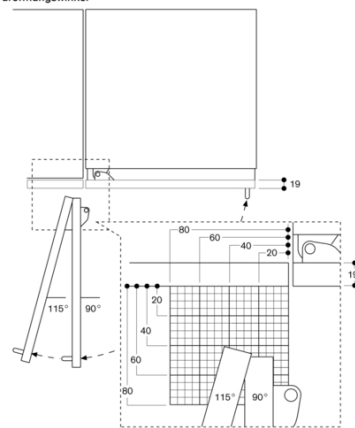

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.