

DESCRIPTION

- E.3531 - Bath shower mixer without unions or shower attachment
- E.6387 - Pillar unions
- E.5380 - Handshower, cradle and hose
- 1.5m hose for hand shower
- Diverter between bath spout and hand shower

FLOW

- Recommended working pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

WARRANTY



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



Traditional Deck Mounted Bath Shower Mixer with Hand Shower and Crosstop Handles

MODELS: E.3501/1

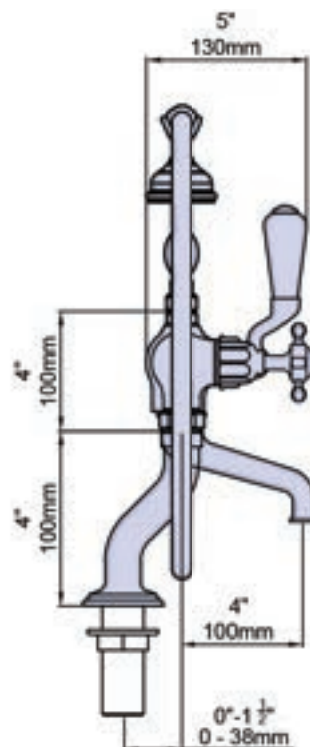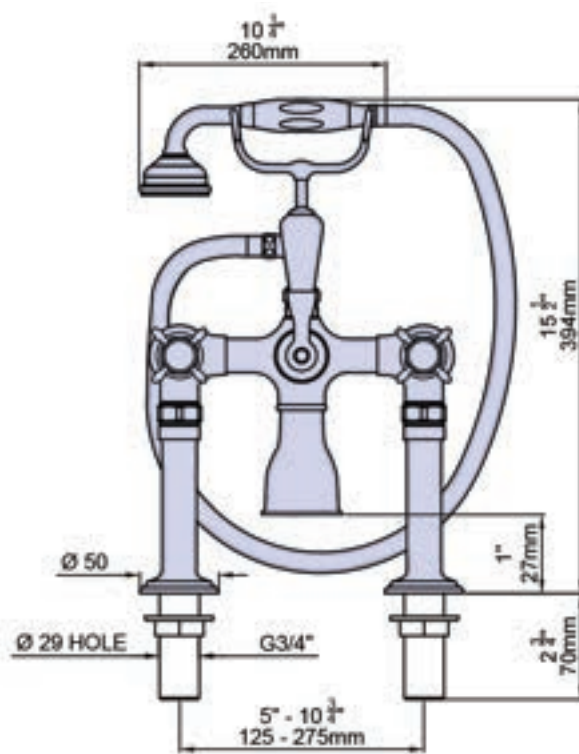

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- E.3531 - Badewannen-Mischarmatur ohne Verbindungsstücke oder Brausebefestigung
- E.6387 - Verbindungsstücke
- E.5380 - Handbrause, Schlauch und Stützgabel
- 1,5 m langer Schlauch für Handbrause
- Umsteller zwischen Wanneneinlauf und Handbrause

DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



Badewannen-Mischarmatur für Aufsatzmontage mit Handbrause und Kreuzkopfgriffen

MODELLE: E.3501/1

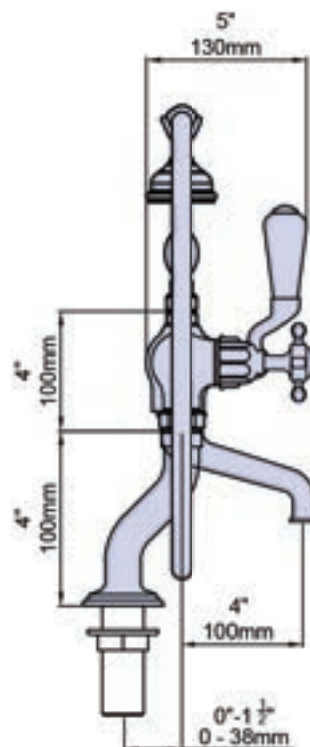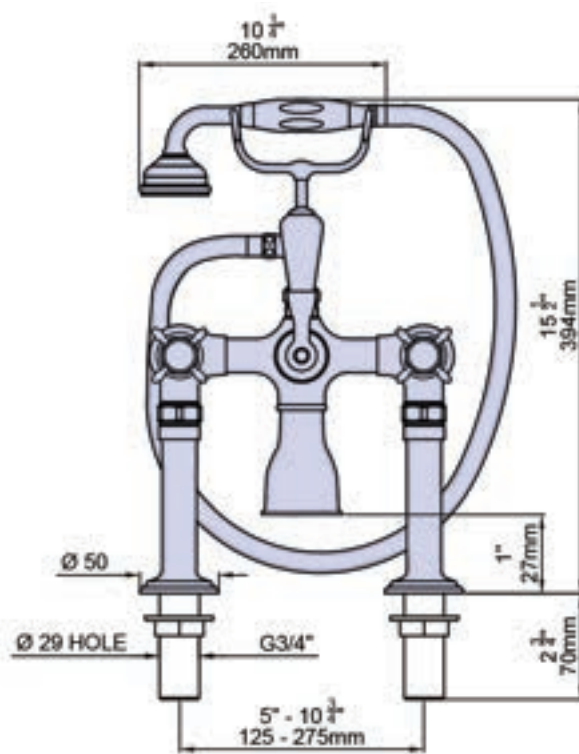

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- E.3531 - Mezclador bimando baño-ducha sin accesorios de ducha ni racor
- E.6387 - Conexiones excéntricas verticales (par)
- E.5380 - Mango, flexo y soporte de ducha
- Flexo de ducha 1,5 m
- Desviador entre el caño de la bañera y la ducha

CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

GARANTÍA



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mezclador bimando baño-ducha de repisa, con accesorios de ducha. Manetas tipo cruceta

MODELOS: E.3501/1

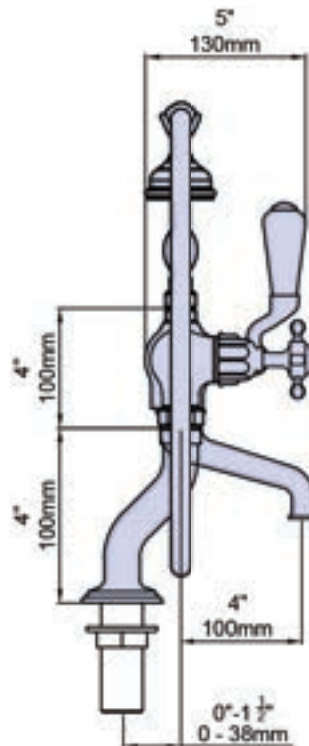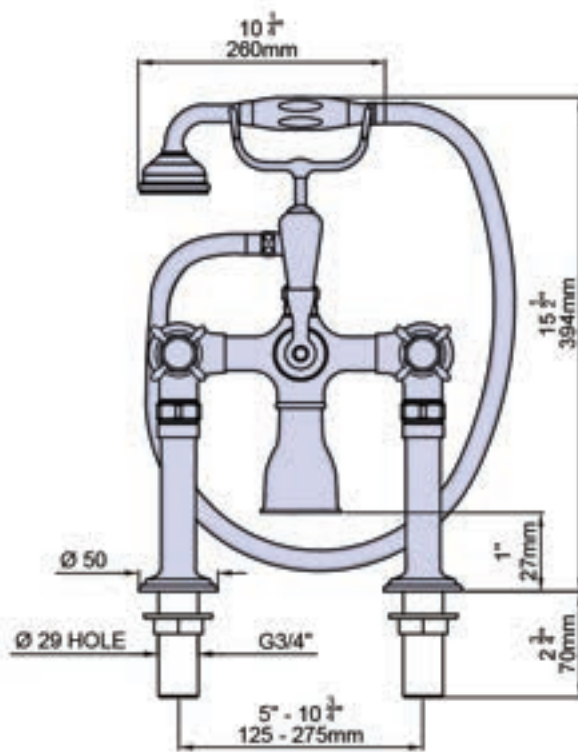

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- E.3531 - Mélangeur bain douche sans accessoire de douche ni raccord
- E.6387 - Raccords colonnettes excentriques (paire)
- E.5380 - Douchette, flexible et support de douche
- Flexible de douche 1,5 m
- Inverseur entre le bec de baignoire et la douchette

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur bain-douche sur colonnettes, avec accessoires de douche. Poignées type croisillon

MODÈLES: E.3501/1

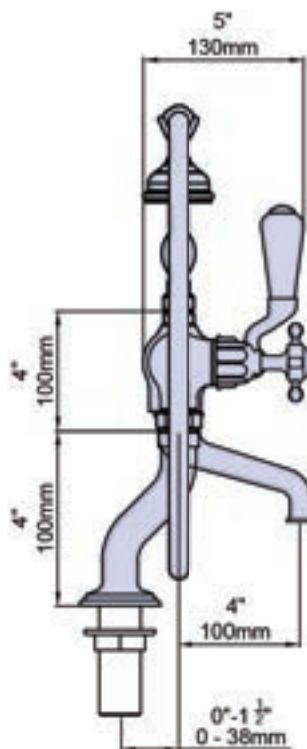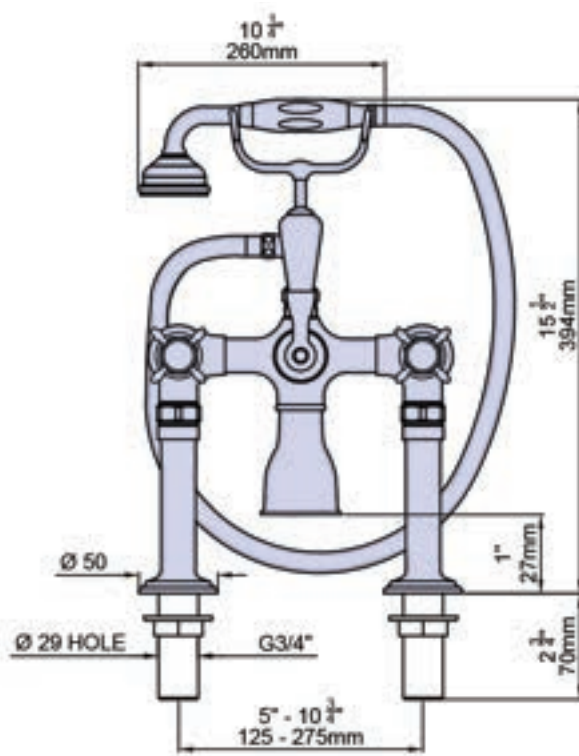

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- E.3531 - Miscelatore da vasca senza raccordi o attacchi per doccia
- E.6387 - Raccordi per colonne
- E.5380 - Doccetta, flessibile e portadoccetta
- Tubo flessibile da 1,5 m per doccia
- Deviatore tra la bocca di erogazione per vasca e doccia

FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

GARANZIA



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



**Miscelatore da vasca montato
sul piano con doccetta e
maniglia a croce**

MODELLI: E.3501/1

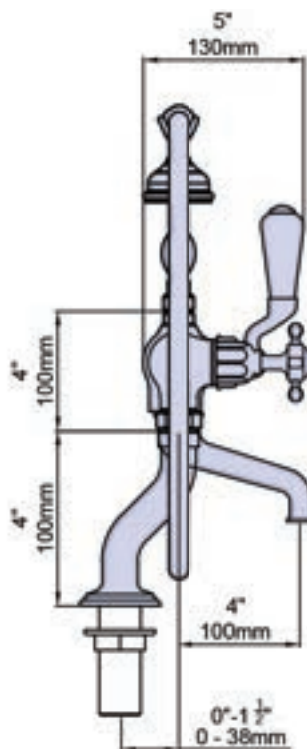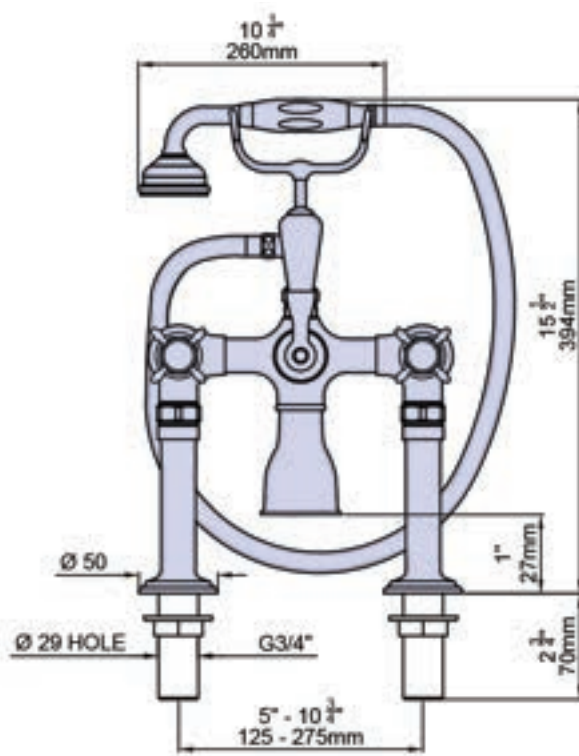

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- E.3531 - Bad/douche-mengkraan zonder koppelingen of doucheverbinding
- E.6387 - Koppelingen
- E.5380 - Handdouche, slang en houder
- 1,5 m slang voor handdouche
- Omstelling tussen baduitloop en handdouche

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 25L / min at 0.5 bar
- 34L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



**Bad/douche-mengkraan
voor badrandmontage met
handdouche en kruisgrepen**

MODELLEN: E.3501/1

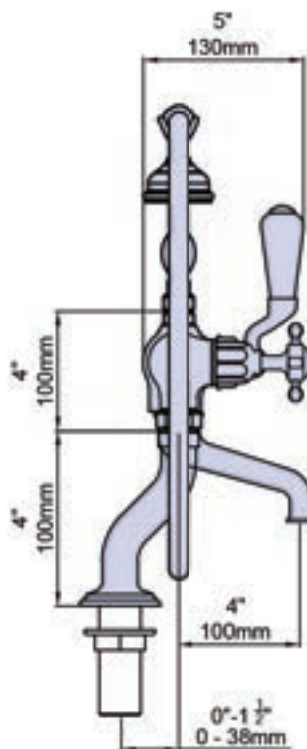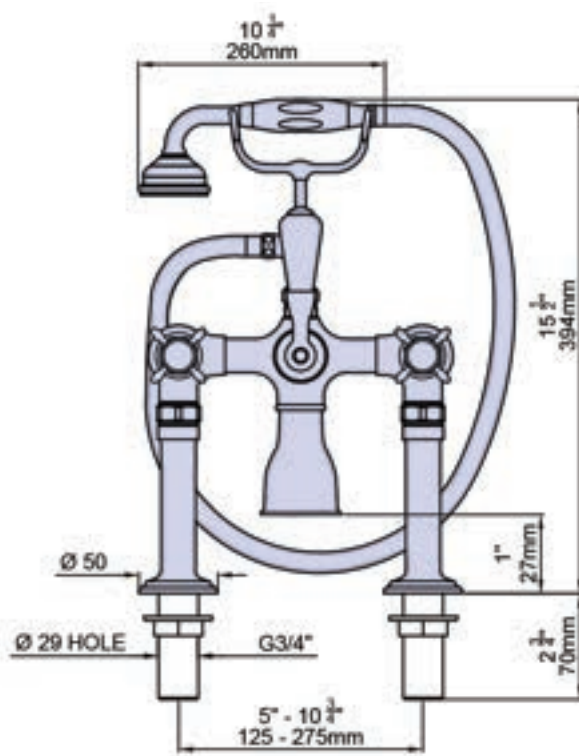

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL