



Farbvarianten

BO450112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

- 1 x Backblech emailliert. pyrolysefähig.
- 1 x Glaspfanne.
- 1 x Grillrost.
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

- BA016105 Auszugssystem
- BA026115 Backblech, emailliert
- BA036105 Grillrost, verchromt.
- BA046117 Glaswanne
- BA056115 Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
- BA056133 Backstein.
- BA226105 Grillwanne, emailliert
- BS020002 Pizzaschieber, 2er-Set.
- GN340230 Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO451112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO450112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben



Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
Pyrolyse
13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Türöffnung per Sprachassistenten.
Automatik-Programme.
Fernsteuerung und -überwachung.
Rezepte.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
760 x 700 x 650
Material der Blende
ohne Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht
55,9
Nettovolumen - Backrohr 1
76
Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluft-Grill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Backofenregelung
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
2
Länge Anschlusskabel
EAN-Nummer
4242006286163
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4
Anschlusswert
3700
Absicherung
16
Spannung
220-240
Frequenz
50
Steckerart
Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Integriertes Zubehör
1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Verbrauchs- und Anschlusswerte


erstellt am 2023-04-12
Seite 1

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten


Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Luftquerschnitt an den Türkanten


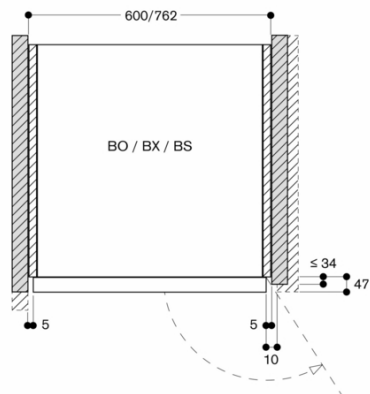


Maße in mm

Einbau nebeneinander

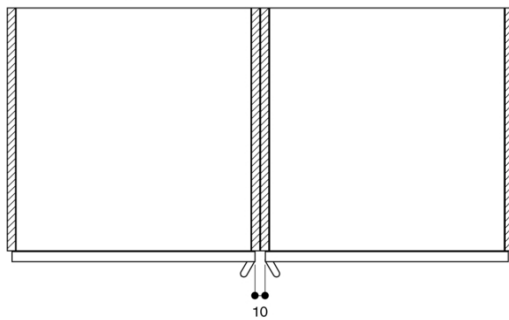

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

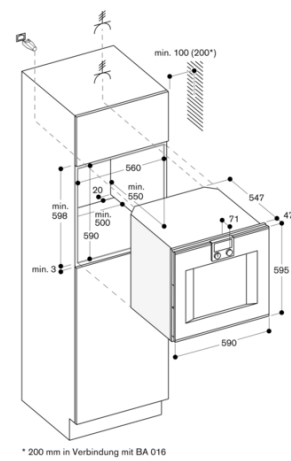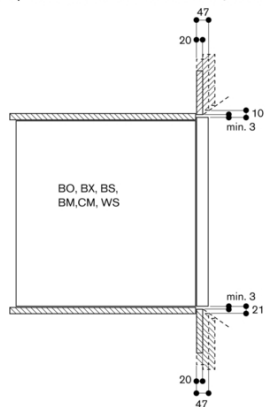

* 200 mm in Verbindung mit BA 016