

# KPF12T

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl + lackierte Oberfläche
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709283438
Produktbreite	120 cm



## Ästhetik

Ästhetik	Portofino	Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Farbe	Türkisblau	Markenlogo	Standard



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Portofino
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

		Anzahl der Beleuchtungen	4	Anzahl der Fettfilter	4
		Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
		Beleuchtungsleistung	4 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
		Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler 815 m<sup>3</sup>/h  
Geschwindigkeit im  
freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand 650 mm  
zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	287	49
Leistungsstufe 2	389	58
Leistungsstufe 3	606	67
Intensiv	777	73

## Technische Daten / Energielabel

A\*

Jährlicher Energieverbrauch 42 kWh/Jahr  
(AEhood)

Energieeffizienzklasse (auf  
einer Skala von A+++ bis D) A+

Fluiddynamische Effizienz 36.3  
(FDEhood)

Klasse für die  
fluiddynamische Effizienz  
(FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz 74.8 lux/W  
(LEhood)

Beleuchtungseffizienzklasse A  
(LEhood)

Fettabscheidegrad 74.9 %  
(GFEhood)

Klasse für den  
Fettabscheidegrad  
(GFEhood) D

Luftstrom bei minimaler  
Geschwindigkeit (Qmin) 287 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom bei maximaler  
Geschwindigkeit (Qmax) 606 m<sup>3</sup>/h

Luftstrom auf Intensivstufe  
oder Schnelllaufstufe  
(Qboost) 777 m<sup>3</sup>/h

A-bewertete 49 dB(A)

Luftschallemission bei  
niedrigster Stufe  
(SPEmin)

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei  
maximaler Stufe  
(SPEmax)

A-bewertete 73 dB(A)

Luftschallemission bei  
Intensivstufe (SPEboost)  
Zeitverlängerungsfaktor  
(f) 0.7

Energieeffizienzindex  
(EEI hood) 41.4

Volumenstrom im  
Bestpunkt (Qbep) 400 m<sup>3</sup>/h

Statistischer 490 Pa

Druckunterschied im  
Bestpunkt (Pbep)

Elektrische 150 W

Eingangsleistung im  
Bestpunkt (Wbep)

Beleuchtungsleistung 4 W

Durchschnittliche  
Ausleuchtung des  
Arbeitsbereiches  
(Emiddle) 329 lux

A-bewertete 67 dB(A)

Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(Lwa)

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert  
Spannung

279 W  
220-240 V


Frequenz  
Länge des Netzkabels

50-60 Hz  
1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Schwarz, Edelstahl, Rot

Weitere Farbvarianten KPF12WH/BL/X/RD

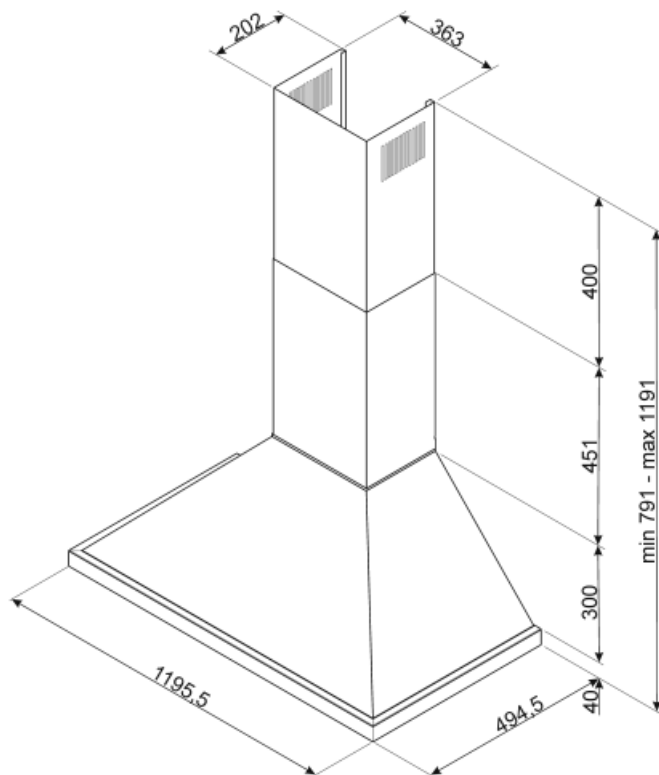

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, kompatible  
Modelle s. Produktbeschreibung).  
Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter  
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich

## Symbols glossary (TT)

---



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung