1. ABMESSUNGEN

Herd - G42:

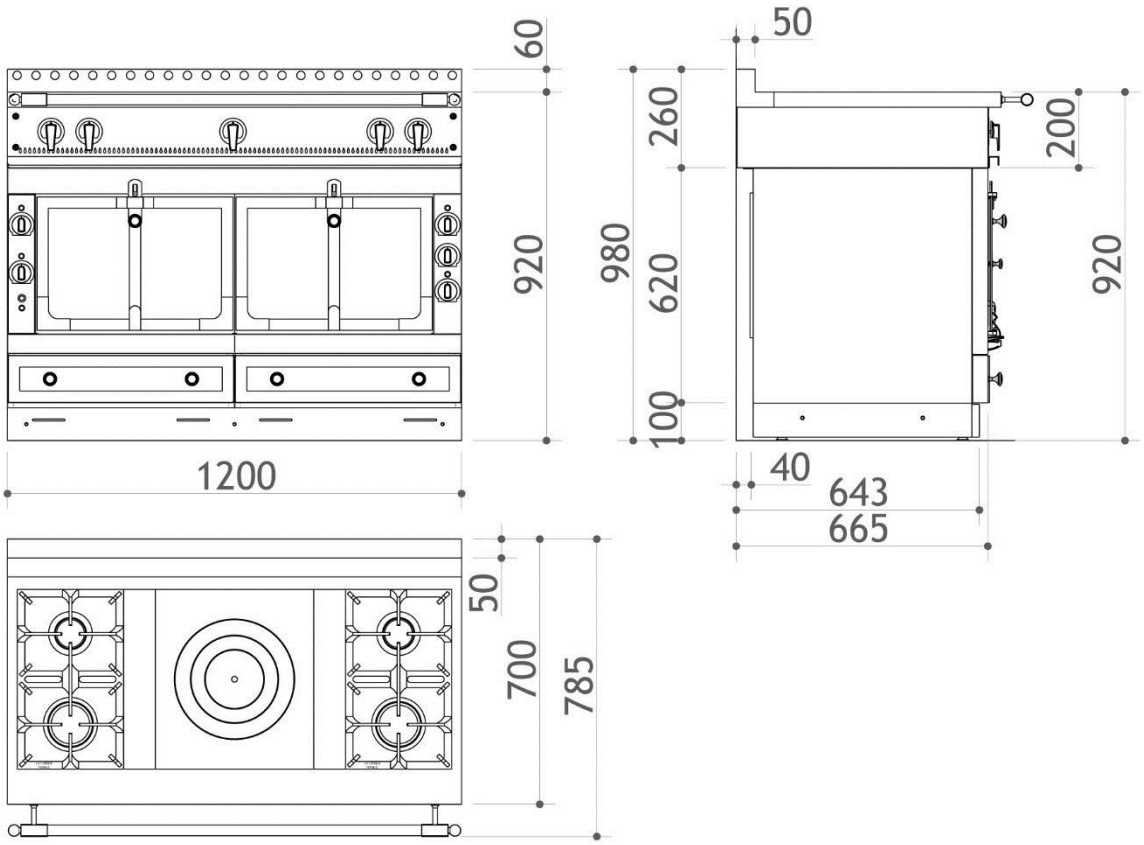

Gewicht des Herdes: 200 bis 220 kg je nach Modell

Kochtisch - T42:

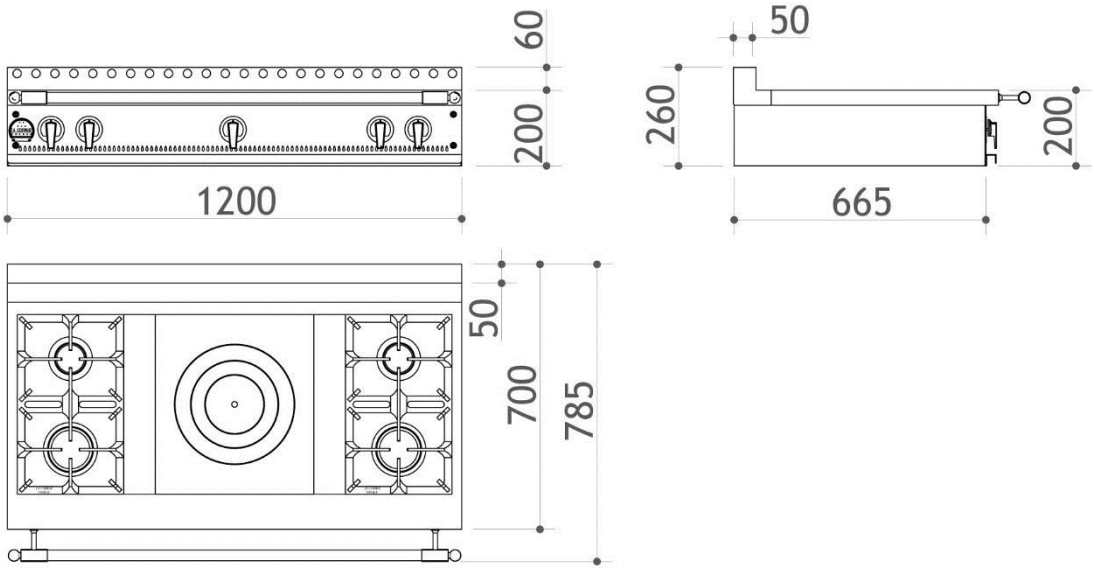

Gewicht des Kochtisches: 80 bis 90 kg je nach Modell

2. KOCHTISCHVARIANTEN

E0		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
E1		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Monobrenner, gasbeheizt 2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten)
E2		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 1 Gasgrill mit Lavasteinen
E4		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 1 Induktionsfeld 2 Kochzonen
E5		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.
E6		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Gasgrill mit Lavasteinen
ED		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Ringherdplatte, gasbeheizt 2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Induktionsfeld 2 Kochzonen
EF		2 Gasbrenner (kl. Brenner hinten) 1 Monobrenner, gasbeheizt 1 großes Teppan-Yaki Feld, elektr.
EP		1 Induktionsfeld 2 Kochzonen 1 große Induktionsplatte 1 Feld 1 Induktionsfeld 2 Kochzonen
ER		1 Induktionsfeld 2 Kochzonen 1 große Induktionsplatte 1 Feld 1 kleines Teppan-Yaki Feld, elek.

3. GAS- UND ELEKTRISCHE LEISTUNG DER HERDE

Modell	Öfen		ANGABEN GAS				ANGABEN ELEKTRIZITÄT							
				DURCHFLUSS-MENGE *m³/h*		DURCHFLUSS-RATE *kg/h*		Stromversorgung mit 220 - 240 V a.c. (1 Ph + N + T)			Stromversorgung mit 400 V a.c. 3N (3 Ph + N + T)		
	GAS	ELEKTRIZITÄT	**WÄRMEBELASTUNG *kW H_s***	Erdgas G20 - 20 *mbar*	Erdgas G25 - 20 / 25 *mbar*	Butan / Propangas G30 / G31 – 28 / 30 / 37 / 50 *mbar*	**Gesamtleistung in *Watt***	Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke *(A)*	Querschnitt der Kabel in *mm²*	Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke *(A)*	Querschnitt der Kabel in *mm²*
G42XXGEE E0	1	1	**17,050**	**1,596**	**1,843**	**1,204**	**4950**	**1**	22	2,5	**1**	11	1,5
G42XXGEE E1	1	1	**21,100**	**1,974**	**2,282**	**1,492**	**4950**	**1**	22	2,5	**1**	11	1,5
G42XXGEE E2	1	1	**16,250**	**1,520**	**1,756**	**1,149**	**4950**	**1**	22	2,5	**1**	11	1,5
G42XXGEE E4	1	1	**11,050**	**1,034**	**1,194**	**0,780**	**8650**	**2**	22 / 16	2,5 / 1,5	**1**	16	1,5
G42XXGEE E5	1	1	**11,050**	**1,034**	**1,194**	**0,780**	**6950**	**1**	30	4	**1**	11	1,5
G42XXGEE E6	1	1	**22,250**	**2,082**	**2,405**	**1,573**	**4950**	**1**	22	2,5	**1**	11	1,5
G42XXGEE ED	1	1	**17,050**	**1,596**	**1,843**	**1,204**	**8650**	**2**	22 / 16	2,5 / 1,5	**1**	16	1,5
G42XXGEE EF	1	1	**15,100**	**1,412**	**1,633**	**1,068**	**6950**	**1**	30	4	**1**	11	1,5
G42XXEEE EP	_	2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16150**	**3**	22 / 32 / 16	2,5 / 4 / 1,5	**2**	11 / 16	1,5 / 1,5
G42XXEEE ER	_	2	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**14050**	**2**	29 / 32	4 / 4	**2**	11 / 16	1,5 / 1,5

ACHTUNG:
* Im Falle von 2 Anschlusskabeln und einer 3-phasigen Stromversorgung mit 400 V ist ein Kabel mit 400 V, 3-phasig, und ein Kabel mit 230 V, 1-phasig vorgesehen.
** Kabel an den Anschlussklemmen Nr. 2 und Nr. 3
XX - diese Platzhalter können durch Buchstaben oder Zahlen ersetzt werden.

4. GAS- UND ELEKTRISCHE LEISTUNG DER KOCHTISCHE

Modell	ANGABEN GAS				ANGABEN ELEKTRIZITÄT							
	WÄRMEBELASTUNG *kW* H_s	DURCHFLUSS-MENGE *m^3/h*		DURCHFLUSS-RATE *kg/h*	Gesamtleistung in *Watt*	Stromversorgung mit 220 - 240 V a.c. (1 Ph + N + T)			Stromversorgung mit 400 V a.c. 3N (3 Ph + N + T)		
		Erdgas G20 - 20 *mbar*	Erdgas G25 - 20 / 25 *mbar*	Butan / Propangas G30 / G31 – 28 / 30 / 37 / 50 *mbar*		Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke *(A)*	Querschnitt der Kabel in *mm^2*	Anzahl der Anschlusskabel	Stromstärke *(A)*	Querschnitt der Kabel in *mm^2*
T42XX00E E0	**13,950**	**1,306**	**1,508**	**0,985**	**25**	**1**	0,1	0,5			
T42XX00E E1	**18,000**	**1,684**	**1,947**	**1,273**	**25**	**1**	0,1	0,5			
T42XX00E E2	**13,150**	**1,230**	**1,421**	**0,930**	**25**	**1**	0,1	0,5			
T42XX00E E4	**7,950**	**0,744**	**0,859**	**0,561**	**3725**	**1**	16	1,5			
T42XX00E E5	**7,950**	**0,744**	**0,859**	**0,561**	**2025**	**1**	9	1			
T42XX00E E6	**19,150**	**1,792**	**2,070**	**1,354**	**25**	**1**	0,1	0,5			
T42XX00E ED	**13,950**	**1,306**	**1,508**	**0,985**	**3725**	**1**	16	1,5			
T42XX00E EF	**12,000**	**1,122**	**1,298**	**0,849**	**2025**	**1**	9	1			
T42XX00E EP	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**11100**	**2**	32 / 16	4 / 1,5	**1**	16	1,5
T42XX00E ER	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**9000**	**2**	23 / 16	2,5 / 1,5	**1**	16	1,5

ACHTUNG:
* Im Falle von 2 Anschlusskabeln und einer 3-phasigen Stromversorgung mit 400 V ist ein Kabel mit 400 V, 3-phasig, und ein Kabel mit 230 V, 1-phasig vorgesehen.
XX - diese Platzhalter können durch Buchstaben oder Zahlen ersetzt werden.

5. ANSCHLÜSSE DER HERDE

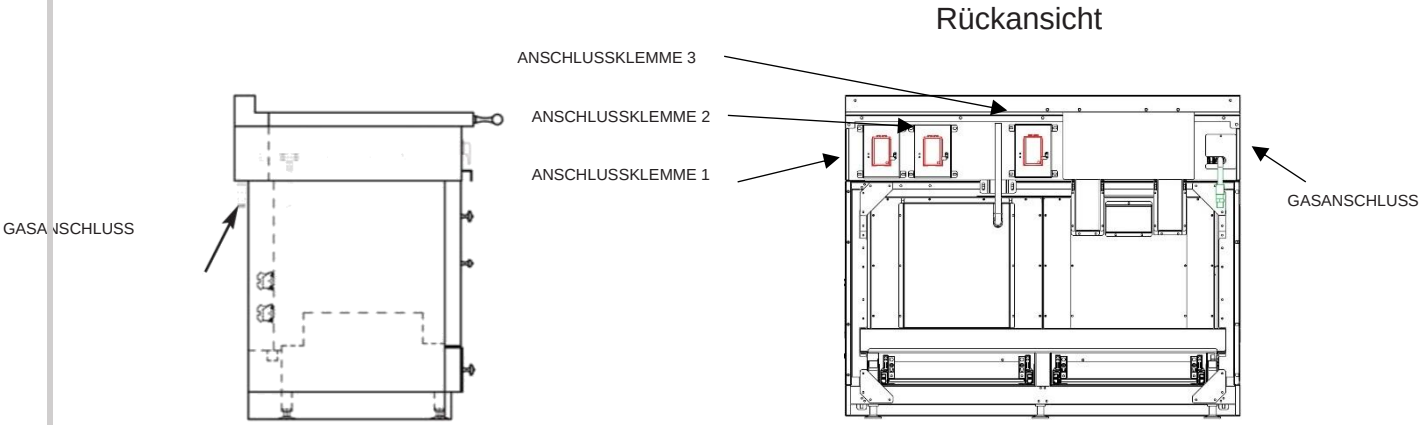

6. ANSCHLÜSSE KOCHTISCHE

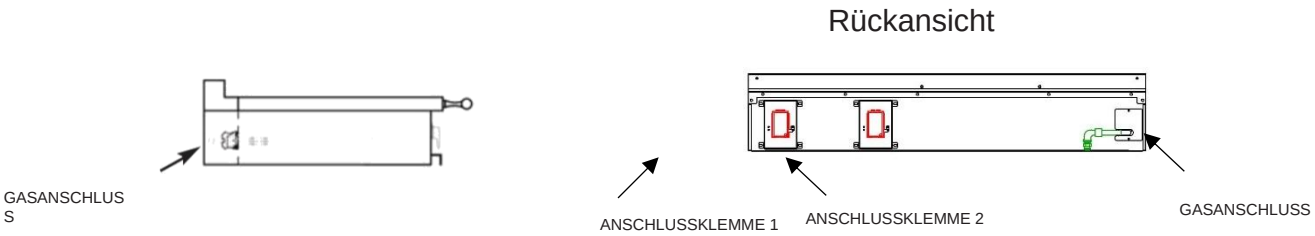

Der Gasanschluss ist nur bei den Modellen mit mindestens einem Gasmodul auf dem Tisch oder einem Gasbackofen vorhanden.

Die Zahl der elektrischen Anschlussklemmen hängt von der Zusammensetzung des Modells ab. Siehe Kapitel „Gas- und elektrische Leistung der Kochtische“ des betroffenen Modells.