



BS454111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten



Grifflose Tür / automatische Türöffnung / Türöffnung per Sprachassistent möglich
 Wassertank für Frisch- und Brauchwasser
 Reinigungssystem, vollautomatisch
 Breiter Garraum
 2 LED Lichtquellen
 Externe Dampferzeugung
 Druckloses Dämpfen
 Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
 Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
 Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
 Automatik-Programme
 Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
 Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
 Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden
 Heißluft + 100 % Feuchte.
 Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 % Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0 % Feuchte.
 Niedertemperatur-Garen. Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 + Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte. Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen. Regenerieren.

Bedienung
 Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
 Personalisierung von Automatik-Programmen.
 Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung
 Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
 2 herausnehmbare 1.7-Liter-Wassertanks.
 Beschwadens.
 Wasserstandswarnung.
 Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
 Automatik-Programme.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 Automatischer Siedepunktabgleich.
 2 x LED Beleuchtung seitlich.
 Hygienischer Edelstahl-Garraum.
 3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)
 Türöffnung per Sprachassistenten.
 Automatik-Programme.
 Fernsteuerung und -überwachung.
 Rezepte.
 Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Bauform
 Eingebaut
Türöffnung
 Drehtür
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
 450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes
 455 x 590 x 540
Abmessungen des verpackten Gerätes
 590 x 660 x 700
Material der Blende
 ohne Blende
Material der Tür
 Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht
 47,9
Länge Anschlusskabel
 175,0
EAN-Nummer
 4242006277857
Absicherung
 16
Spannung
 220-240
Frequenz
 50
Steckerart
 Schuko-/Gardy.m.Erdung
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
 1
Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
 50
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
 0,72
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
 94,7
Integriertes Zubehör
 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler, 1 x EDE Behälter, gelocht, 40 mm tief, 1 x EDE Behälter, ungelocht, 40 mm tief, 4 x Reinigungskartusche

Verbrauchs- und Anschlusswerte
 erstellt am 2023-04-12
 Seite 1

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
 Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
 Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
 Trocknungsprogramm.
 Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
 Ablaufsieb, abnehmbar.
 Wassertank, spülmaschinenfest.
 Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise
 Türanschlag nicht wechselbar.
 Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
 Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.
 Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht unten links.
 Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
 ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten
 Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
 Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.
 LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
 Leistung Standby/Display aus 0.8 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten
BS454111
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BS454101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm


Im Geräte-Preis enthalten
 1 x Rost.
 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
 1 x EDE Behälter.
 gelocht.
 40 mm tief.
 1 x EDE Behälter.
 ungelocht.

Sonderzubehör
BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug
BA020361
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA020381
Garbehälter, antihaf-beschichtet, ungelocht, 46 mm tief, 5,4 l.
BA020390
Behälter, antihafbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.
BA046117
Glaswanne
CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.
GN114130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN114230
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN124130
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
GN124230
Gastronom-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
GN340230
Gastronom-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten
BS450111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben
BS451111


BS454111
Dampfbackofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten

erstellt am 2023-04-12
Seite 2

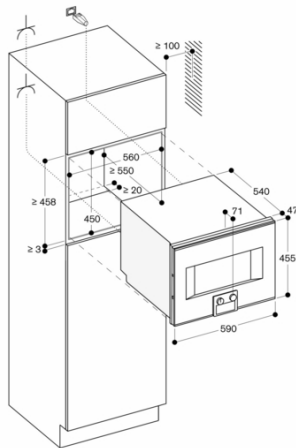

⚡ Steckdose
Maße in mm

Seitenansicht BS 454/455 über BO

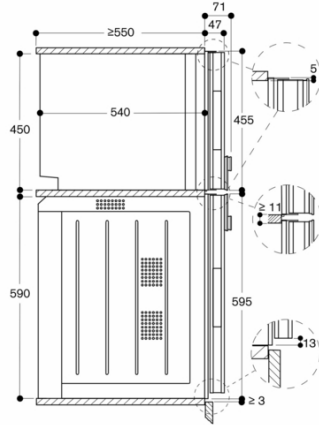

Maße in mm