



Farbvarianten

RC472305
Mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Eierbehälter mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel, Anthrazit.

Installationszubehör

RA421710
Türfront Edelstahl mit Griff
RA423140
Seitliche Abdeckleisten, lang.
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA428710
Türfront Edelstahl, grifflos
RA460000
RA460013
RA460020
Durchgehende Verbindungshilfe für
optisch vertikal geteilte Fronten.
RA464711
Lüftungsgitter Edelstahl

RC472305
Vario Kühlgerät Serie 400
Mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm



Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
Öffnungshilfe für die Tür:
1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten 2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff
Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig
Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller
Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
1 Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und 1 Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung
TFT-Touch-Display
Nutzinhalt gesamt 467 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display. Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit
Taufwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
Ferndiagnose.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Weißglas, in der Höhe individuell verstellbar.
1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.
1 Abstellfläche aus satiniertem Glas.
Gedämpfter Einzug.
4 brillante LED-Spots mit blendfreiem und warmweißen Licht (3500 K) in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Nutzinhalt 398 Liter.

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
166
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369)
0
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369)
467
Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
40
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
C
Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
Nicht möglich
Höhe
2125
Gerätebreite
756
Gerätetiefe
608
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T)
2134.0 x 762.0 x 610
Nettogewicht
170,7
Anschlusswert
300
Absicherung
10
Türanschlag
Rechts wechselbar
Spannung
220-240
Frequenz
50-60
Länge Anschlusskabel
300,0
Anzahl Verdichter
1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
1
Innenlüfter
Ja
Scharniere wechselbar
Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
3
Flaschenregale
Nein
Volumen Wassertank
EAN-Nummer
4242006290863
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RC472305
Frostfree System
Art der Installation
nicht zutreffend
Integriertes Zubehör
1 x Eierbehälter mit Deckel

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-04-04
Seite 1

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Nutzinhalt 69 Liter.

Frischkühlen

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 166 kWh/Jahr.
Geräusch-Wert 40 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 29 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

RC472305


Vario Kühlgerät Serie 400

Mit Frischkühlen 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe 213.4 cm


erstellt am 2023-04-04
Seite 2

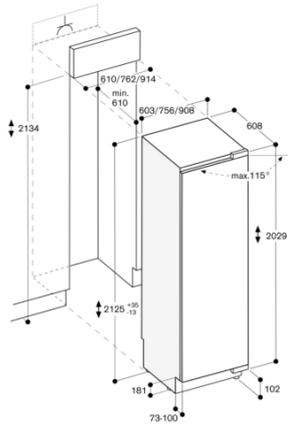

Die maximalen Türfrontmaße sind auf ein Spaltmaß von 3 mm ausgelegt.




Türöffnungswinkel

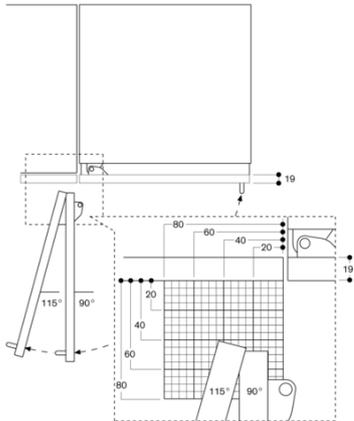

Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW



Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	460 mm

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

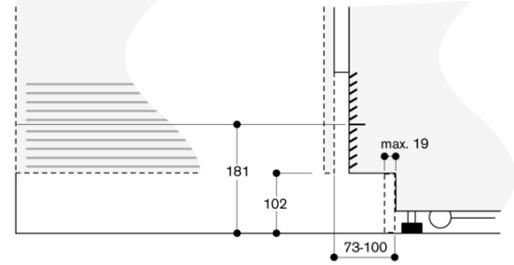

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.