

DESCRIPTION

- Quarter turn ceramic cartridges
- G1/2" inlets
- Fixed rough


FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

WARRANTY



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS

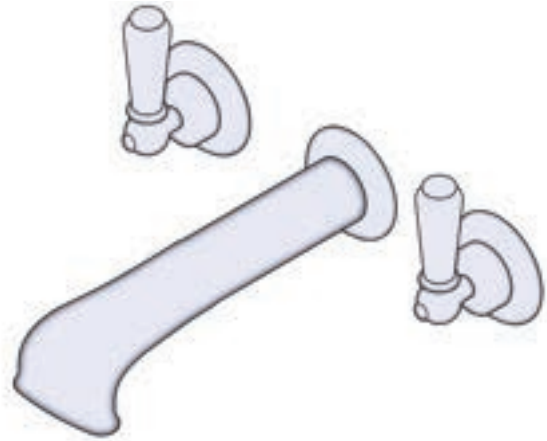

Traditional 3 Hole Wall Mounted Basin Mixer with Lever Handles

MODELS: E.3545

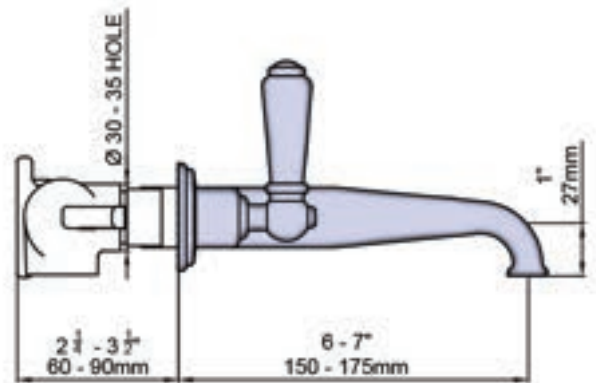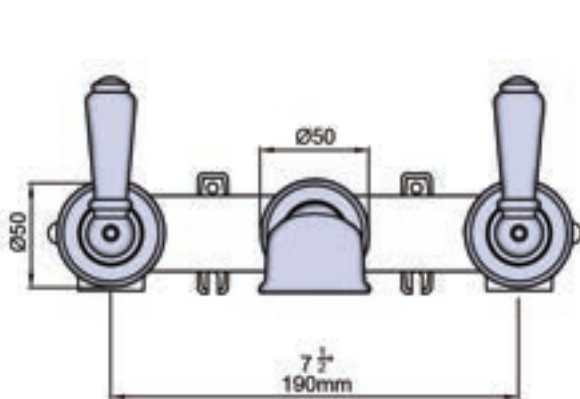

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G1/2" Zugänge
- Festes Unterputzteil


DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN

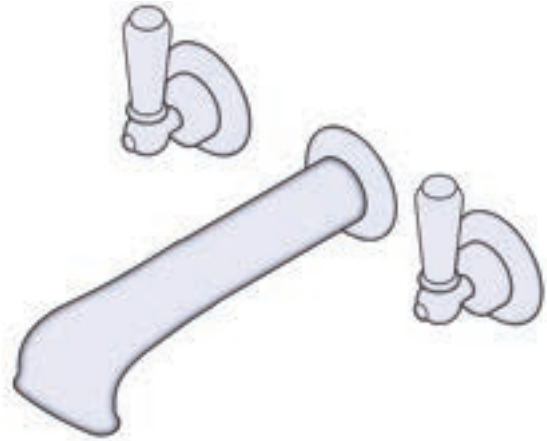

3-Loch Waschtischarmatur mit Hebelgriffen für Wandmontage

MODELLE: E.3545

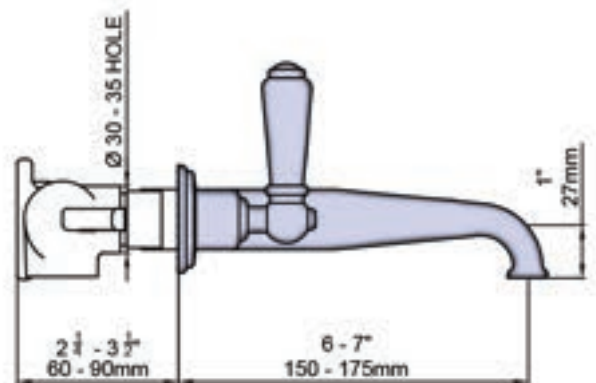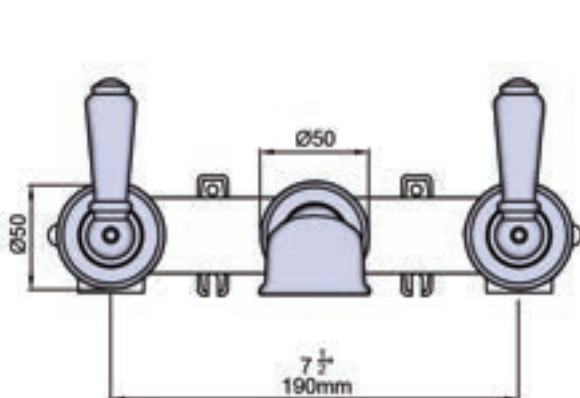

www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Vástago de cerámica de un cuarto de vuelta
- G1/2" Entradas
- Cuerpo empotrado

CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTÍA



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Mezclador bimando de
lavabo de 3 agujeros mural.
Manetas de tipo palanca**

MODELOS: E.3545

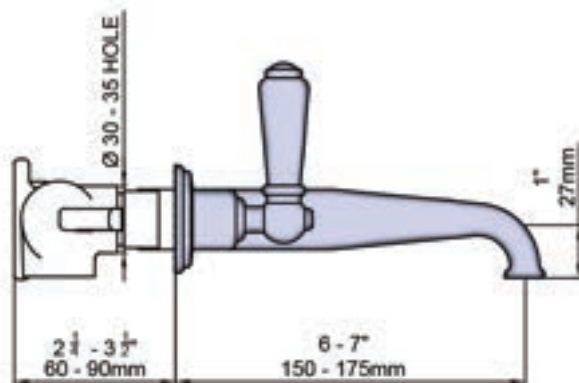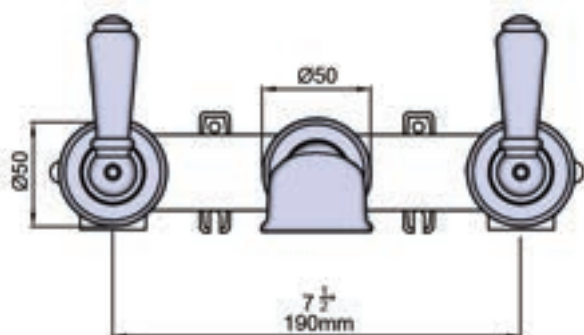

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Cartouche céramique quart de tour
- G1/2" Entrées
- Corps encastré

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur lavabo 3 trous mural. Poignées type levier

MODÈLES: E.3545

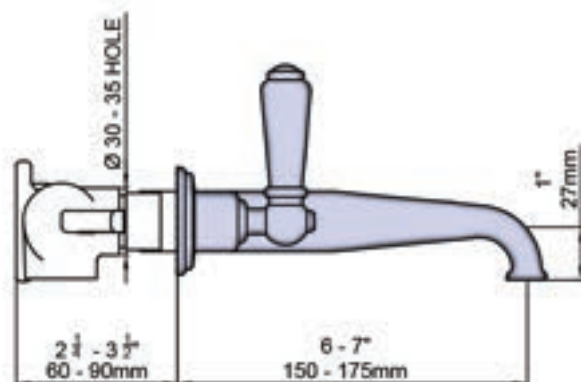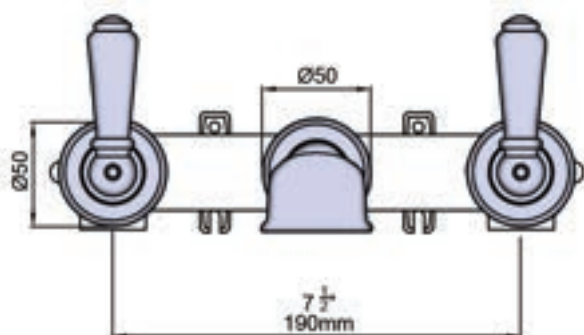

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G1/2" Ingressi
- Incasso fisso

FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANZIA



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



**Miscelatore da lavabo
a muro a tre fori con
maniglie a leva**

MODELLI: E.3545

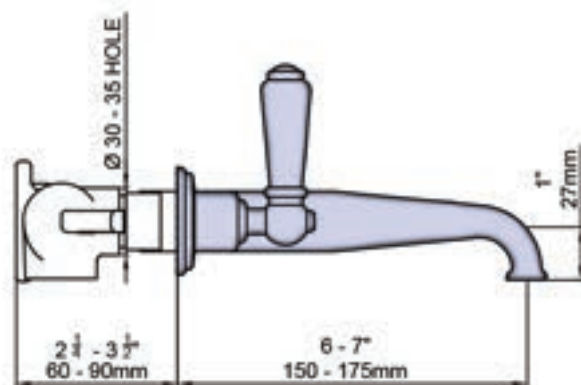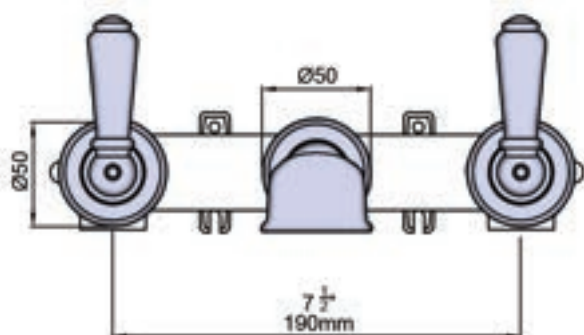

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G1/2" Ingangen
- Inbouwdeel

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

GARANTIE



- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



3-gats wastafelmengkraan voor wandmontage met hendelgrepen

MODELLEN: E.3545

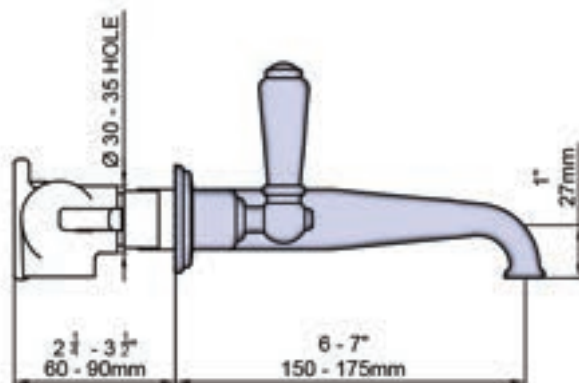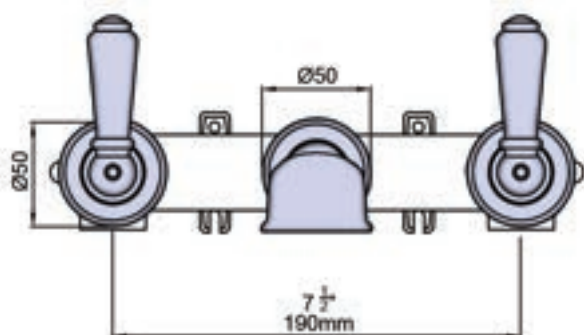

www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL